



2026

ŞUBAT KATALOĞU



ERANOVA
Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

H. Rıfat Paşa Mahallesi, Perpa, B BLOK
K:11 No:1643, 34384 Şişli
Tel: +90 541 391 73 23 - 0212265 02 93
satis@eranova.com.tr
www.nexo.com.tr

ERANOVA

Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

ERANOVA, endüstriyel ve elektrik malzemelerinin ithalatı, ihracatı ve ulusal dağıtım konularında dünya çapında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. 2017 yılında sanayi sicil belgesi olarak **Yeniled** markası adı altında Exproof Aydınlatma ürünlerinin **yerli üretimine** başlamıştır.

Firmamız; elektrik, aydınlatma, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik özel çözümler sunarak ihtiyaç duyulan özel nitelikteki malzemelerin müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak en yüksek standartlarda üretilmesi, tedarik ve teslim edilmesi süreçlerini kapsayan profesyonel yaklaşımını, deneyimiyle birleştirerek yönetmektedir.

Günümüz rekabetçi koşullarında yenilikçi, hızlı ve hatasız ilerleme prensiplerini en büyük kazanımı olarak kabul eden firmamız, dünya çapında sunmakta olduğu dinamik çözümlerle fark yaratmaktadır.

Her zaman hazır
İşinizle ilgili teknik ve ticari sorularınızı direk veya online olarak yanıtlayabiliriz.

Kalite
Sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz en yüksek kaliteyi taahhüt eder.

Ürün çeşitliliği
Özel ve zor bulunan ürünleri, stoktan teslim etmeye çalışıyoruz.

Yenilik
İş kollarımız ile ilgili yüksek teknolojik ürünleri yenilenmiş hizmet altyapımız ile sunuyoruz.

Hız
Almış olduğunuz ürün, en kısa süre içerisinde teslim edilir.

Danışılabilirlik
Uzmanlık alanlarımızdan istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.

MARKALARIMIZ

NEXO®

Yeniled®
YERLİ ÜRETİM

BAYİLİĞİNİ / SATIŞINI YAPTIĞIMIZ MARKALAR

YAPITAŞ
CABLE & PROFILE

KABTEK®

DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

LS Cable & System
Leading Solution

ACMC
COPPBAR™
BAKIR KADAR İLETKEN
ALÜMİNYUM KADAR HAFİF
BARA

VITZRO TECH

DARALAN MAKARON
沃尔
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable
Material Co. Ltd.
firmasının Türkiye'deki tescilli
tek markasıdır.



"Nexo Online Endüstriyel Market"



+0212 - 265 - 0293
satis@nexo.com.tr



BİTMİYEN
ENERJİ



KALİTENİN
ADRESİ



CREATİF
ÇÖZÜMLER



BİZE
HER YERDEN
ULAŞ



İÇİNDEKİLER

KABLO BAĞLARI	6
KROŞE ETİKET VE AKSESUARLAR	10
KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ	11
KABLO ÇORABI VE TOPLAMA SİRALLERİ	12
MAKARON ÇEŞİTLERİ	17
BANT ÇEŞİTLERİ	29
POLYAMİD BORU / HAVALI POŞET ÇEŞİTLERİ VE APARATI	32
ÇELİK SİRAL BORU ÇEŞİTLERİ	33
BAKIR BORULAR VE AKSESUARLARI	34
EMT BORULAR VE AKSESUARLARI	38
KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI / SİLİKON TERMİNAL KILIF	42
KLEMENS ÇEŞİTLERİ	55
SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANLARI	59
SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU	62
HIZLI KABLO & LED BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRLERİ	67
ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA	75
PANO İÇİ TERMOSTATLAR VE PANO ISITICILARI	78
SKP KABLO UCU VE KABLO BİRLEŞTİRİCİLER	82
RAKORLAR	85
DAĞITICI ÜNİTELER	87
GÖSTERGELİ VOLTAJ VE AMPERMETRE	89
LEDLİ SİNYALLER VE AMPULLER	90
BUZZER VE SİRENLER	92
PORSELEN RETRO ÜRÜNLER	93
EL ALETLERİ VE TERMİNAL SIKMA	95
ERGONOMİK OFİS EKİPMANLARI	104



Shenzhen Woer Heat-Shrinkable
Material Co. Ltd.
firmasının Türkiye'deki tescilli
tek markasıdır.



COPPBAR™
BAKIR KADAR İLETKEN
ALÜMİNYUM KADAR HAFİF
BARA





KABLO BAĞLARI
SAYFA 6-9



KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ
SAYFA 11



MAKARON ÇEŞİTLERİ
SAYFA 17 - 28



POLYAMİD SİRAL BORU / ÇELİK SİRAL BORU / HAVALI POŞET VE APARATI
SAYFA 32



BAKIR BORU VE AKSESUARLARI
SAYFA 34 - 37



KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI/ SİLİKON TERMİNAL KILIF
SAYFA 42 - 54



KROŞE, ETİKET VE AKSESUARLAR
SAYFA 10



KABLO ÇORABI VE TOPLAMA SİRALLERİ
SAYFA 12 - 16



BANT ÇEŞİTLERİ
SAYFA 29 - 31



ÇELİK SİRAL BORU ÇEŞİTLERİ
SAYFA 33



EMT BORU VE AKSESUARLARI
SAYFA 38 - 41



KLEMENS ÇEŞİTLERİ
SAYFA 55 - 58



SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANLARI SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU
SAYFA 59 - 66



ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA
SAYFA 75 - 77



SKP KABLO UÇLARI VE KABLO BİRLEŞTİRİCİLER
SAYFA 82 - 84



DAĞITICI ÜNİTELER
SAYFA 87 - 88



BUZZER VE SİRENLER
SAYFA 92



EL ALETLERİ
SAYFA 95 - 103



HIZLI KABLO VE LED BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRLERİ
SAYFA 67 - 74



PANO İÇİ TERMOSTATLAR VE PANO ISITICILARI
SAYFA 78 - 81



RAKOR, SOMUN VE KÖR TAPA
SAYFA 85 - 86



LED SİNYALLER VE VOLT-AMPER METRELER
SAYFA 89 - 91



RETRO PORSELEN ÜRÜNLER
SAYFA 93 - 94



ERGONOMİK OFİS EKİPMANLARI
SAYFA 104 - 107


NAYLON KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf Nylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev Yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Paket)
							PAKET	KOLİ	
10011	KB1000A	100	2,50	Beyaz, Siyah	8	20,5	1.000	70.000	6,30
1001	KB100A	100		Beyaz, Siyah	8	20,5	100	70.000	0,60
1002	KB150A	150		Beyaz, Siyah	8	36,5	1.000	55.000	9,30
1003	KB200A	200		Beyaz, Siyah	8	52,5	1.000	32.000	13,0
1004	KB150B	150	3,60	Beyaz, Siyah	18	36	100	30.000	1,48
1005	KB200B	200		Beyaz, Siyah	18	52,5	100	20.000	1,92
1006	KB250B	250		Beyaz, Siyah	18	68	100	20.000	2,45
1007	KB300B	300		Beyaz, Siyah	18	84	100	17.000	3,02
1008	KB370B	370	4,80	Beyaz, Siyah	18	106	100	12.000	3,67
1009	KB200C	200		Beyaz, Siyah	22	49,5	100	16.000	2,55
1010	KB250C	250		Beyaz, Siyah	22	65	100	12.000	3,40
1011	KB300C	300		Beyaz, Siyah	22	81	100	11.000	3,98
1012	KB360C	360	7,80	Beyaz, Siyah	22	101	100	9.000	4,80
1013	KB430C	430		Beyaz, Siyah	22	123	100	8.000	6,37
1014	KB300D	300		Beyaz, Siyah	55	82,8	100	5.000	7,44
1015	KB370D	370		Beyaz, Siyah	55	103	100	4.000	9,57
1016	KB450D	450	8,80	Beyaz, Siyah	55	130,5	100	3.500	11,34
1017	KB540D	540		Beyaz, Siyah	55	159	100	3.500	15,50
1018	KB600E	610		Beyaz, Siyah	80	185	100	3.000	21,25
1019	KB750E	750		Beyaz, Siyah	80	226,5	100	2.000	26,50
1020	KB920E	920	9,00	Beyaz, Siyah	80	280	100	1.500	31,90
1021	KB1220E	1220		Beyaz, Siyah	80	375,5	100	1.000	46,25

* Siyah renkli siparişleriniz için ürün kodunun sonuna "-BLK" ibaresini ekleyiniz.

RENKLİ KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf Nylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev Yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Yeşil / Kırmızı / Sarı / Mavi

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Paket)
							PAKET	KOLİ	
1022	KB100BR	100	2,50	• • • • •	8	20,5	100	70.000	0,72
1023	KB150BR	150		• • • • •	18	36	100	30.000	1,78
1024	KB200BR	200		• • • • •	18	53	100	20.000	2,35
1025	KB250BR	250		• • • • •	18	68	100	20.000	2,95
1026	KB300BR	300	4,80	• • • • •	18	76	100	17.000	3,65
1027	KB200CR	200		• • • • •	22	68	100	16.000	3,10
1028	KB250CR	250		• • • • •	22	53	100	12.000	4,10
1029	KB300CR	300		• • • • •	22	76	100	11.000	4,80
1030	KB360CR	360	7,80	• • • • •	22	101	100	9.000	5,80
1031	KB370DR	370		• • • • •	55	103	100	4.000	11,50
1032	KB450DR	450		• • • • •	55	131	100	3.500	13,60

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZDIR



Saf Nylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Solar enerji projelerinde ve harici ortam koşullarında kullanılır.




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Paket)
							PAKET	KOLİ	
2005	KB100A	100	2,50	Siyah	8	18	1.000	70.000	7,20
2006	KB150A	150		Siyah	8	35	1.000	55.000	10,70
2007	KB200A	200		Siyah	8	50	1.000	32.000	14,95
2008	KB150B	150		Siyah	18	35	100	30.000	1,70
2009	KB200B	200	3,60	Siyah	18	50	100	20.000	2,20
2010	KB250B	250		Siyah	18	65	100	20.000	2,82
2011	KB300B	300		Siyah	18	76	100	17.000	3,47
2012	KB200C	200		Siyah	22	50	100	16.000	2,85
2013	KB250C	250	4,80	Siyah	22	60	100	12.000	3,90
2014	KB300C	300		Siyah	22	76	100	11.000	4,58
2015	KB370C	370		Siyah	22	102	100	9.000	5,50
2016	KB430C	430		Siyah	22	110	100	7.500	7,30
2017	KB300D	300	7,60	Siyah	55	76	100	5.000	8,55
2018	KB370D	370		Siyah	55	102	100	4.000	11,00
2019	KB430D	430		Siyah	55	110	100	2.500	13,00
2020	KB530D	540		Siyah	55	140	100	2.000	17,80
2021	KB780E	780	9,00	Siyah	80	228	100	2.000	35,00




Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ETİKETLİ KABLO BAĞLARI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR



Saf Naylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (TL/Ad)
							PAKET	KOLİ	
3001	KBE100A	100	2,50	Beyaz	8	18	100	15.000	0,93
3023	KBE100B	110	2,50	Beyaz	8	18	100	20.000	1,02
3002	KBE190C	190	4,80	Beyaz	22	45	100	12.000	2,00

AÇILABİLİR (Kilitli) KABLO BAĞLARI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR




Saf naylon 6.6 | Çalışma sıcaklığı: -40°C / +85°C | Yanmazlık sınıfı: 94V-2

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (TL/Ad)
							PAKET	KOLİ	
2024	AKB200	200	7,60	Beyaz	25	55	100	5.000	3,00
2025	AKB370	370	7,60	Beyaz	22	105	100	3.000	5,00

YAPIŞKAN KROŞELİ KABLO BAĞI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR



Çalışma sıcaklığı: -50°C / +150°C
Yanmazlık sınıfı: UL 94V-2
UV korumalı - RoHS
3M bant veya Vida montaj

* Plastik, Ahşap, Cam, Metal, vb. gibi temiz ve pürüzsüz yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	VİDA DELİK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	RENK	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
2026	YKKB	4,2	1	Siyah,Beyaz	200	0,20

CİRTLİ KABLO BAĞI VE RULOLARI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR



Naylon
Su geçirmez, su içinde çalışabilme özelliği.
UL94V-2 alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Siyah / Yeşil / Sarı / Kırmızı / Mavi


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY	EN	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	PAKET	FİYAT (USD/Paket)
2001	V-1215	15 cm	12 mm	● ● ● ● ● ●	38 mm	10 Adet	3,40
2002	V-1220	20 cm	12 mm	● ● ● ● ● ●	53 mm	10 Adet	4,40
2003	V-2010	10 metre	9,5 mm	● ● ● ● ● ●	Rulo	10 Metre	13,0
2004	RV-2025	25 metre	20 mm	● ● ● ● ● ●	Rulo	25 Metre	51,0

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR



Çalışma Sıcaklığı: -80°C ~ 500°C
Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı sayesinde montaj kolaylığı.
Kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir noktada kilitlenebilir.
İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.
Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloyu ve çalışını korur.
Su emilimi %, UL94V-2 Alev yürütmeyen.
Ultraviyole ve kimyasallara dayanıklıdır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		304 KALİTE FİYAT (TL/Ad)
						PAKET	KOLİ	
4001	CKB-150C	150	4,60	65	44	100	8.000	3,80
4002	CKB-200C	200		65	51	100	6.000	4,30
4003	CKB-250C	250		65	69	100	5.000	4,80
4033	CKB-260C	260		65	70	100	5.000	4,90
4004	CKB-300C	300		65	75	100	5.000	5,20
4005	CKB-350C	350		65	102	100	4.000	5,70
4034	CKB-400C	400		65	125	100	3.000	6,50
4029	CKB-500C	500		65	145	100	3.000	7,20
4006	CKB-550C	550		65	152	100	3.000	7,90
4030	CKB-680C	680		65	203	100	2.000	8,80
4008	CKB-850C	850	7,90	65	254	100	1.000	10,50
4009	CKB-200D	200		130	51	100	5.000	6,70
4010	CKB-300D	300		130	75	100	4.000	7,80
4031	CKB-350D	350		130	100	100	3.000	8,90
4011	CKB-370D	370		130	102	100	3.000	9,00
4032	CKB-500D	500		130	145	100	3.000	11,50
4013	CKB-680D	680		130	203	100	2.000	13,20
4014	CKB-850D	850		130	254	100	1.000	16,50

KAPLAMALI ÇELİK KABLO BAĞLARI

UL SP CE İTHALATIMIZDIR



Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Kaplama Tipleri: Akrilik veya PVC
Uygulama Alanı: Tersane, Marin, Demir Çelik, Petrokimya, Rüzgar ve Güneş Santralleri.

HIZLI KOD	AKRİLİK KAPLI ÜRÜN KODU	PVC KAPLI ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUK. (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		304 KALİTE FİYAT (TL/Ad)
								PAKET	KOLİ	
4015	ACKB-150C	PCKB-150C	150	4,60	Siyah	65	44	100	8.000	5,80
4016	ACKB-200C	PCKB-200C	200		Siyah	65	51	100	6.000	6,40
4017	ACKB-250C	PCKB-250C	250		Siyah	65	69	100	5.000	7,00
4018	ACKB-300C	PCKB-300C	300		Siyah	65	75	100	5.000	7,70
4019	ACKB-350C	PCKB-350C	350		Siyah	65	102	100	4.000	9,40
4020	ACKB-550C	PCKB-550C	550		Siyah	65	152	100	3.000	12,20
4021	ACKB-700C	PCKB-700C	700		Siyah	65	203	100	2.000	14,20
4022	ACKB-850C	PCKB-850C	850		Siyah	65	254	100	1.000	19,00
4023	ACKB-200D	PCKB-200D	200		Siyah	130	51	100	5.000	8,50
4024	ACKB-300D	PCKB-300D	300		Siyah	130	75	100	4.000	11,00
4025	ACKB-370D	PCKB-370D	370	7,90	Siyah	130	102	100	3.000	12,20
4026	ACKB-520D	PCKB-520D	520		Siyah	130	152	100	2.000	16,50
4027	ACKB-680D	PCKB-680D	680		Siyah	130	203	100	2.000	21,00
4028	ACKB-850D	PCKB-850D	850		Siyah	130	254	100	1.000	25,00



* Eni 4,60 ve 7,90mm ölçülerindeki ürünlerde Paslanmaz Çelik Etiket kullanabilirsiniz.

İTHALATIMIZDIR




KROŞE VE AKSESUARLAR


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ	RENK	PAKET	FİYAT (TL/Ad)
3003	YK19	Yapışkanlı Kroşe	19x19	Beyaz	100	1,25
3004	YK28	Yapışkanlı Kroşe	28x28	Beyaz	100	2,20



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (TL/Ad)
				H W D		
3030	CE-1	Yüksüklü Buat Klemens	1,25	18 7,8 2,6	100	0,54
3022	CE-2	Yüksüklü Buat Klemens	2,00	20 9,5 3,1	100	0,58
3005	CE-5	Yüksüklü Buat Klemens	5,50	25,5 12,5 4,4	100	1,08



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	MAX. KABLO BAĞI GENİŞLİĞİ	PAKET	FİYAT (TL/Ad)
			W L H A B			
3019	VK1	Vidalı Kroşe	9,4 15,2 6,8 3,3 7,1	5,3 mm	100	1,08
3020	VK2	Vidalı Kroşe	16,2 22 9,6 5,2 9,8	8,8 mm	100	1,88



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (TL/Ad)
3017	ET1	Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı	31x10	100	3,00
3018	ET2	Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı	44x19	100	5,00



HIZLI KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (TL/Ad)
3006	Kartuş Yükseltici	9	1.000	1,20
3007	Kartuş Yükseltici	13	1.000	1,25
3008	Kartuş Yükseltici	16	1.000	1,80
3009	Ters Kilitleme Kartuş Yükseltici	10	1.000	1,80
3010	Plastik Kablo Kelepçesi	6	100	0,90
3011	Plastik Kablo Kelepçesi	10	100	1,10
3012	Yapışkanlı Bükülebilir Klips	20x20	100	6,48
3013	Bükülebilir Klips	7	1.000	0,87
3014	Bükülebilir Klips	10	1.000	0,90
3015	Bükülebilir Klips	12	1.000	0,94
3016	Beton kroşe 8mm	40x10	100	1,75



PASLANMAZ ÇELİK ETİKET

304 Kalite	HIZLI KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
	3021	Paslanmaz Çelik Etiket	19x90 mm	100	0,26

* Eni 4,60 ve 7,90mm ölçülerindeki Çelik Kablo Bağlarında kullanabilirsiniz.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR



PVC KAPLI ÇELİK ŞERİT

Malzeme: 304 Kalite Çelik
Kaplama: PVC (Farklı metaller arasındaki korozyonu engeller.)
Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Üzerindeki kaplama sayesinde keskin kenarlardan korur.
Nem alınımlı çok azdır.
Uygun tokasıyla beraber kelepçe şeklinde kullanılır.


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT
		En Et kalınlığı	Roll/M	(USD/m)
4035	CKBS-15	15 1,1	20	0,70
4036	CKBST	Çelik şerit tokaları		Sorunuz



KABLOYA ÜSTTEN GEÇMELİ, MONTAJDAN ÖNCE VE SONRA TAKILABİLEN.

KC TİPİ KABLO ETİKETLERİ

Yanmazlık sınıfı: V2
Sıcaklık: 85°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KUTU ADEDİ	ÖLÇÜ	KUTU FİYAT (TL)
				A B C D	
42001	KCKE-01	0,50 x 1,00 Rakam	150	4,9 2,8 2,7 0,8	200
42002	KCKE-02	1,50 x 2,50 Rakam	100	6,8 3,4 4,4 0,8	200
42003	KCKE-03	4,00 x 6,00 Rakam	100	7,1 3,4 5,9 0,8	200
42004	KCKE-04	0,50 x 1,00 Harf	260	4,9 2,8 2,7 0,8	480
42005	KCKE-05	1,50 x 2,50 Harf	260	6,8 3,4 4,4 0,8	480
42006	KCKE-06	4,00 x 6,00 Harf	260	7,1 3,4 5,9 0,8	480



İTHALATIMIZDIR

EC TİPİ KABLO ETİKETLERİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. İÇ ÇAP (mm)	KUTU ADEDİ	KUTU FİYAT (TL)
42007	EC-0	0,35 x 2,50	4,00	1.000	140
42008	EC-1	2,5 x 4,0	5,20	1.000	140
42009	EC-2	4 x 10	6,80	500	140
42010	EC-3	10 x 16	7,50	250	140



Kabloya yandan geçmeli, montajdan önce takılabilen.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

KABLO TOPLAMA ÇORABI



İTHALATIMIZDIR



Standart Kablo Çorabı

PET (Polietilen tereftalat)
Halogen Free özelliktedir.
Çalışma Sıcaklığı: -50°C ~ 150°C
UL94V-2 Alev Yürütmez
Zor şartlarda çalışan hortum ve kabloların zarar görmesini engeller.
Benzin, mazot ve temizleme solventlerine karşı dayanıklıdır.
Ekonomik ve kolay montaj.



Cırtlı Pet
kablo çorabı
19 & 32mm

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	YASSI GENİŞLİK (mm)	RENK	ESNEME ARALIĞI		PAKET MİKTARI Metre/Rulo	FİYAT (USD/m)
				Min (mm)	Max (mm)		
5001	PET3	3	Siyah-Gri	1	6	100	0,23
5002	PET6	6	Siyah-Gri	3	9	100	0,27
5003	PET8	8	Siyah-Gri	5	16	100	0,30
5004	PET10	10	Siyah-Gri	7	19	100	0,34
5005	PET12	12	Siyah-Gri	8	24	50	0,41
5006	PET15	15	Siyah-Gri	10	27	50	0,46
5007	PET20	20	Siyah-Gri	14	30	50	0,53
5008	PET25	25	Siyah-Gri	18	35	25	0,68
5009	PET30	30	Siyah-Gri	20	50	25	0,82
5010	PET40	40	Siyah-Gri	30	60	25	1,15
5011	PET50	50	Siyah-Gri	40	80	25	1,82
5012	PET60	60	Siyah-Gri	50	95	25	2,60
5013	PET70	70	Siyah-Gri	60	110	25	3,40
5014	CPET19 (cırtlı)	19	Siyah	17	28	1,5 Metre/Paket	10 USD/Paket
5015	CPET32 (cırtlı)	32	Siyah	28	50	1,5 Metre/Paket	11 USD/Paket

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA ÖZEL KESİM YAPILIR.




** Otomatik makinalarımız ile
isteğinize özel boylarda kesim yapılır.

** Boy kesilen ürünlerde uçlar açılma yapmaz.


YARIKLI KABLO ÇORABI

Montaj sonrası takılıp sökülebilir.

İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Polyester
Çalışma Sıcaklığı: -50°C ~ 150°C
UL94V-2 Alev Yürütmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (d) (mm)	MAKSİMUM TOPLAMA ÇAP (mm)	AMBALAJ (L) (m)	FİYAT (USD/m)
5027	DYM-008	8	9	100	1,75
5028	DYM-010	10	11	100	2,20
5029	DYM-013	13	14	50	2,40
5030	DYM-016	16	17	50	3,10
5031	DYM-019	19	20	25	3,50
5032	DYM-025	25	27	25	4,70
5033	DYM-029	29	31	25	6,50
5034	DYM-038	38	40	25	8,50
5035	DYM-050	50	52	25	15,00

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

HELEZON PANO SİRALI

İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	KOLİ MİKTARI (m)	FİYAT (TL/Paket)
6021	5HS6-1	4,1	6,2	5	3.000	50
6022	5HS8-2	6,0	8,0	5	1.800	80
6023	5HS10-3	7,5	10	5	1.250	85
6024	5HS12-4	9,0	12	5	900	115
6025	5HS15-5	12	15	5	600	150
6001	HS6-1	4,1	6,2	10	3.000	100
6002	HS8-2	6,0	8,0	10	1.800	160
6003	HS10-3	7,5	10	10	1.250	170
6004	HS12-4	9,0	12	10	900	230
6005	HS15-5	12	15	10	600	300

Malzeme: Polietilen (Halogen Free)
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C
Renk: Şeffaf, Siyah
Yanmazlık Sınıfı: UL94V-2



İTHALATIMIZDIR



OMURGALI TOPLAMA SİRALI

Malzeme: Polietilen
Çalışma Sıcaklığı: -76°C ~ 101°C
Renk: Siyah, Gri

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	EBAT	PAKET MİKTARI (Metre/Rulo)	FİYAT (TL/Paket)
6026	TS8-1,5	8	1,5	90
6027	TS15-1,5	15	1,5	115
6028	TS20-1,5	20	1,5	150
6029	TS25-1,5	25	1,5	180
6030	TS32-1,5	32	1,5	210
5017	TS8-5	8	5	180
5018	TS15-5	15	5	260
5019	TS20-5	20	5	300
5020	TS25-5	25	5	420
5021	TS32-5	32	5	520
5022	TS8-25M	8	25	900
5023	TS15-25M	15	25	1250
5024	TS20-25M	20	25	1600
5025	TS25-25M	25	25	2100
5026	TS32-25M	32	25	2600

* Ürün fiyatlarına toplama aparatı dahildir.



İTHALATIMIZDIR



ÖZEL ÜRÜNLER



Daralan Bez Makaron

Özellikler:
Malzeme: Polyolefin + Polyester
Belgeler: RoHS ve Halogen free
Çalışma sıcaklığı: -40°C / +125°C
Daralma oranı: 2/1
Min. daralma sıcaklığı: 80°C
Tamamen daralma sıcaklığı: 120°C
Mükemmel aşınma dayanımı
Ses sönümlene özelliği
Özel örgü tekniği sayesinde
şekilsiz hortumlara kolaylıkla
uygulanabilir.

Fermuarlı Kablo Çorabı

Özellikler:
Malzeme: Polyester
Çalışma sıcaklığı: -50°C / 150°C
Alev almazlık: VW-1
B Belgeler: RoHS ve Halogen free



DARALAN BEZ MAKARON



İTHALATIMIZDIR



ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Isı ile daralma özelliği sayesinde sıkıca kavrar ilave montaj işine gerek kalmaz
- 2:1 oranında daralarak uygulanacağı ürünün üzerine kolayca monte edilir
- Çok esnek örgü yapısı sayesinde şekilsiz nesneler üzerine kolay ve uyumlu bir montaj sağlar
- Düşük sıcaklıkta daralabildiği için sıcaklığa karşı hassas nesnelere güvenle monte edilebilir
- Geniş bir sıcaklık aralığında sürtünme direnci sağlar
- Standart kesme ekipmanları ile kolayca kesilebilir

SICAKLIK ARALIKLARI

- Çalışma sıcaklık aralığı(3000 saat) : -40°C ile 125°C
- Çalışma sıcaklık aralığı(1000 saat) : -40°C ile 150°C
- Minimum daralma sıcaklığı: 80°C
- Minimum tam daralma sıcaklığı: 110°C

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR


- Ürün şartnamesi DBM
- UL Sınıfı at 105°C

ENDÜSTRİLER

- Havacılık ve Savunma
- Otomotiv
- Ticaret
- Endüstriyel
- Bakım ve Onarım Org.
- Denizcilik
- Demiryolları


SİPARİŞ BİLGİLERİ

- Renk: Standart Siyah(0)
- Standart Ambalaj: Kangallar
- Ölçü seçimi: ürüne göre en yüksek çaptaki makaronu talep ediniz.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	DARALMADAN ÖNCE MİN. ÖLÇÜ MM (İnç) (D)	DARALMADAN SONRA MAKS. ÖLÇÜ MM (İnç) (d)	MAKARA UZUN. (m)	FİYAT (USD/m)
5034	DBM12	12/6	12 (0.47)	6 (0.24)	50	5,60
5035	DBM15	15/7,5	20 (0.79)	10 (0.39)	50	6,10
5036	DBM20	20/10	25 (0.98)	12 (0.47)	50	6,90
5037	DBM25	25/12,5	30 (1.18)	15 (0.59)	50	8,00
5038	DBM30	30/15	34 (1.34)	17 (0.67)	50	8,90
5039	DBM40	40/20	40 (1.57)	20 (0.79)	50	11,80
5040	DBM50	50/25	50 (1.97)	25 (0.98)	50	15,00
5041	DBM60	60/30	60 (2.36)	30 (1.18)	50	17,50
5042	DBM70	70/35	70 (2.76)	35 (1.38)	50	22,00
5043	DBM80	80/40	80 (3.15)	40 (1.57)	50	27,50

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

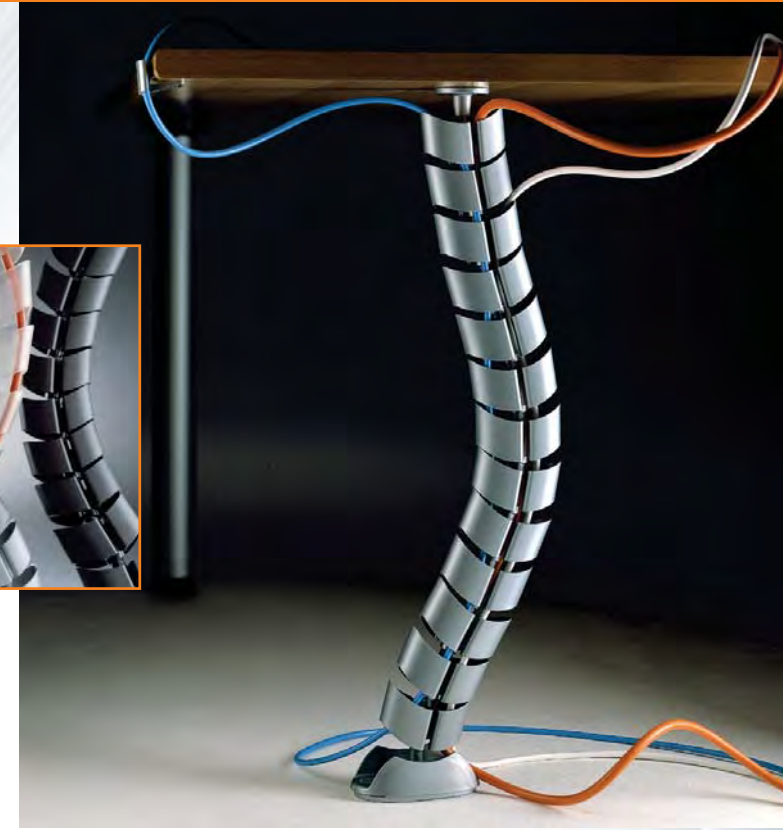

Her türlü ofis ortamında, kablo dağınıklığından şikayet etmeye son veriyoruz.


- Estetik
- Pratik
- Ekonomik
- Ergonomik
- Yükseltilmiş döşeme tipi mevcuttur.



İTHALATIMIZDIR


MASA ALTI DİNAZOR KABLO TOPLAMA SİRALI

STANDART ZEMİN TİPİ

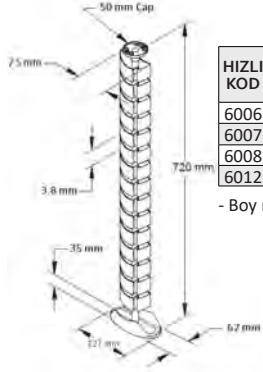


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	BOY (mm)	EN (mm)	OMURGA SAYISI	MALZEME	FİYAT (USD/Ad)
6006	MDOK-B	Beyaz	720	75	15	ABS	23
6007	MDOK-S	Siyah	720	75	15	ABS	23
6008	MDOK-G	Metalik Gri	720	75	15	ABS	28
6012	MDOK-Ş	Şeffaf (Kırılmaz)	720	75	15	ABS	45

- Boy maksimum ölçüyü göstermektedir.



YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TİPİ

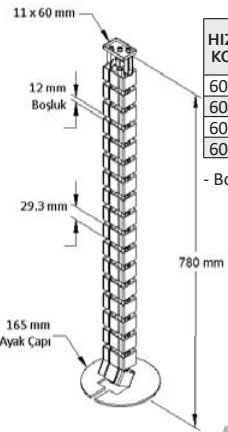

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	BOY (mm)	EN (mm)	OMURGA SAYISI	MALZEME	FİYAT (USD/Ad)
6009	YMDOK-B	Beyaz	780	75	18	ABS	34
6010	YMDOK-S	Siyah	780	75	18	ABS	34
6011	YMDOK-G	Metalik Gri	780	75	18	ABS	34
6013	YMDOK-Ş	Şeffaf (Kırılmaz)	780	75	18	ABS	64

- Boy maksimum ölçüyü göstermektedir.




LS Cable & System
Leading Solution

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DARALAN MAKARON
沃尔

Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.



OTOMATİK MAKİNALARDA BOY KESİM YAPILIR



YERLİ ÜRETİM



** Otomatik makinalarımız ile istediğiniz boylarda kesim yapılır.



** Boy kesilen ürünlerde uçlar açılma yapmaz.



İTHALATIMIZDIR




2/1 ISI İLE DARALAN MAKARON

Malzeme: Polyolefin
Daralma oranı: 2/1
Çalışma gerilimi: 600V
Halogen free, kendi kendine sönme özelliği
Çalışma sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
Siyah renktedir.



Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.



BARAYA UYGUN
MAKARON ÇAP HESABI
 $\frac{A1+A2+B1+B2}{3.14} = \phi$

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	ÖLÇÜ (inch)	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUN. (m)	FİYAT (USD/m)
				İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
7001	DM1.2	1	-	2,00±0,3	0,15±0,05	0,70	0,30±0,05	200	0,090
7002	DM1.5	1,5	-	2,00±0,3	0,18±0,05	0,80	0,30±0,05	200	0,097
7003	DM1.6	1,6	1/16	2,00±0,3	0,18±0,05	1,00	0,30±0,05	200	0,104
7005	DM2	2	-	2,50±0,3	0,18±0,05	1,00	0,35±0,05	200	0,115
7006	DM2.4	2,4	3/32	3,00±0,3	0,18±0,05	1,50	0,35±0,05	200	0,115
7007	DM2.5	2,5	-	3,00±0,3	0,18±0,05	1,25	0,38±0,05	200	0,150
7008	DM3	3	-	3,50±0,4	0,18±0,05	1,50	0,38±0,05	200	0,160
7009	DM3.2	3,2	1/8	3,50±0,4	0,18±0,05	1,75	0,40±0,05	200	0,160
7010	DM3.5	3,5	-	4,00±0,4	0,22±0,05	1,75	0,40±0,05	200	0,170
7011	DM4	4	-	4,50±0,5	0,25±0,05	2,00	0,45±0,05	200	0,200
7012	DM4.5	4,5	-	4,80±0,4	0,25±0,05	2,00	0,47±0,08	100	0,230
7013	DM4.8	4,8	3/16	5,20±0,4	0,25±0,05	2,60	0,47±0,08	100	0,230
7014	DM5	5	-	5,50±0,4	0,25±0,05	2,60	0,55±0,08	100	0,250
7015	DM6	6	-	6,50±0,4	0,28±0,05	3,00	0,55±0,08	100	0,290
7016	DM6.4	6,4	1/4	7,00±0,4	0,28±0,05	3,50	0,60±0,08	100	0,290
7017	DM7	7	-	7,50±0,4	0,28±0,05	3,50	0,60±0,08	100	0,340
7018	DM8	8	-	8,50±0,4	0,28±0,08	4,00	0,60±0,08	100	0,345
7019	DM9.5	9,5	3/8	10,0±0,5	0,30±0,08	5,00	0,60±0,08	100	0,350
7020	DM10	10	-	10,5±0,5	0,30±0,08	5,00	0,65±0,08	100	0,390
7021	DM12.7	12,7	1/2	13,0±0,5	0,30±0,10	6,50	0,65±0,08	100	0,450
7022	DM13	13	-	13,5±0,5	0,35±0,10	6,50	0,75±0,08	100	0,500
7023	DM16	16	-	16,5±0,6	0,40±0,12	8,00	0,80±0,15	100	0,750
7024	DM18	18	20x3 Bara	17,5±0,6	0,40±0,15	8,50	0,80±0,15	100	0,980
7025	DM19.1	19,1	3/4	19,0±0,6	0,40±0,15	9,00	0,80±0,15	100	0,980
7026	DM20	20	5x3 Bara	20,5±0,6	0,40±0,15	9,50	0,95±0,15	100	1,250
7027	DM22	22	25x5 Bara	22,5±0,7	0,40±0,15	12,0	0,95±0,15	100	1,560
7028	DM25.4	25,4	30x5 Bara	25,6±0,7	0,50±0,15	12,0	0,95±0,15	50	1,650
7029	DM30	30	40x5 Bara	31,5±0,7	0,50±0,15	15,0	0,95±0,15	50	2,150
7030	DM32	32	40x5 Bara	33,0±0,7	0,50±0,15	16,5	1,00±0,15	50	2,150
7031	DM35	35	40x10 Bara	38,0±0,7	0,50±0,15	16,0	1,00±0,15	50	2,800
7032	DM38	38	11/2	40,0±0,7	0,50±0,15	20,0	1,00±0,15	50	3,000
7033	DM40	40	50x5 Bara	40,5±0,7	0,55±0,15	20,0	1,00±0,15	50	3,000
7034	DM51	51	60x10 Bara	52,5±0,7	0,55±0,15	25,0	1,00±0,16	25	3,800
7035	DM60	60	80x5 Bara	60,5±0,8	0,60±0,15	30,0	1,30±0,20	25	5,100
7036	DM70	70	100x5 Bara	70,5±1,0	0,60±0,15	35,0	1,30±0,20	25	6,900
7037	DM76	76	100x10 Bara	80,0±1,0	0,65±0,15	38,1	1,30±0,20	25	7,500
7038	DM80	80	100x10 Bara	82,0±1,0	0,65±0,15	40,0	1,46±0,20	25	7,500
7043	DM90	90	-	90,0±1,0	0,65±0,15	45,0	1,46±0,20	25	8,500
7039	DM102	102	120x10 Bara	105±1,0	0,65±0,15	51,0	1,46±0,20	25	9,500
7040	DM120	120	160x10 Bara	120±1,0	0,65±0,15	60,0	1,56±0,20	25	13,00
7041	DM150	150	-	150±1,0	0,65±0,15	76,0	1,56±0,20	25	20,00
7042	DM180	180	-	180±1,0	0,65±0,15	90,0	1,56±0,20	25	28,00

2/1 RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARON



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.




- Malzeme: Polyolefin
- Daralma oranı: 2/1
- Çalışma Sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
- Çalışma Gerilimi: 600V
- Alev almazlık sınıfı: VW-1
- Halogen free

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ		MAKARA UZUNLUĞU (m)	ŞEFFAF/BEYAZ/SARI/GRİ MAVİ/YEŞİL/KIRMIZI FİYAT (USD/m)	KAHVERENGİ FİYAT (USD/m)	SARIYEŞİL FİYAT (USD/m)
		(mm)	(inch)				
8001	RDM1.6	1,60	1/16	200	0,100	-	0,60
8002	RDM2.4	2,40	3/32	200	0,140	0,15	0,42
8003	RDM2.5	2,50	-	200	0,165	-	-
8004	RDM3.2	3,20	1/8	200	0,185	0,22	0,43
8005	RDM3.5	3,50	-	200	0,210	-	-
8006	RDM4.8	4,80	3/16	100	0,260	0,29	0,44
8007	RDM5	5,00	-	100	0,290	-	-
8008	RDM6.4	6,40	1/4	100	0,330	0,37	0,50
8009	RDM7	7,00	-	100	0,350	-	-
8010	RDM9.5	9,50	3/8	100	0,400	0,45	0,68
8011	RDM10	10,0	-	100	0,420	-	-
8012	RDM12	12,0	-	100	0,550	-	-
8013	RDM12.7	12,7	1/2	100	0,550	0,57	0,91
8014	RDM16	16,0	-	100	0,860	1,00	1,46
8015	RDM19.1	19,1	3/4	100	1,380	1,35	1,65
8016	RDM20	20,0	4/5	100	1,500	1,57	1,86
8017	RDM25.4	25,4	1	50	1,860	2,06	2,80
8018	RDM32	32,0	11/4	50	2,430	2,70	3,70
8019	RDM35	35,0	-	50	3,300	3,90	-
8020	RDM38	38,0	11/2	50	3,450	4,00	5,00
8021	RDM51	51,0	2	50	4,200	5,00	7,00
8022	RDM70	70,0	-	25	7,500	8,30	14,5
8023	RDM76	76,0	3	25	8,300	9,00	16,0
8044	RDM102	102	4	25	12,10	13,0	25,0

İTHALATIMIZDIR



3/1 İÇİ YAPIŞKANLI DARALAN MAKARON



YDM SERİSİ

- Malzeme: Polyolefin,
- Çalışma Gerilimi: 600V
- Daralma Sıcaklığı: 120°C
- Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 125°C
- Daralma oranı: 3/1
- **Alev yürütmez: VW-1**
- Halogen free



**İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR**

*SBRSM serisine göre cidar kalınlığı düşüktür.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	DARALMADAN ÖNCE	DARALMADAN SONRA			BOY (m)	FİYAT (USD/m)
			(mm)	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	YAPIŞKAN KALINLIĞI		
8024	YDM3	3,20	3,20	1,00	0,90±0,15	0,40	200	0,65
8025	YDM5	4,80	4,80	1,60	1,00±0,15	0,40	100	0,80
8026	YDM6	6,40	6,40	2,20	1,25±0,15	0,50	100	1,15
8027	YDM10	9,50	9,50	3,20	1,40±0,15	0,60	50	1,70
8206	YDM13R	12,7	12,7	4,20	1,70±0,15	0,60	25	2,00
8207	YDM15R	15,0	15,0	5,20	1,80±0,15	0,60	25	2,35
8208	YDM19R	19,1	19,1	6,00	1,95±0,15	0,65	25	3,40
8209	YDM25R	25,4	25,4	8,50	2,05±0,20	0,65	25	3,90
8210	YDM39R	39,0	39,0	13,0	2,15±0,20	0,65	25	7,75
8028	YDM13	12,7	12,7	4,20	1,70±0,15	0,60	1,22 Boy	2,20
8029	YDM15	15,0	15,0	5,20	1,80±0,15	0,60	1,22 Boy	2,75
8045	YDM16	16,0	16,0	5,30	1,75±0,25	0,35	1,22 Boy	3,00
8030	YDM19	19,1	19,1	6,00	1,95±0,15	0,65	1,22 Boy	4,00
8031	YDM25	25,4	25,4	8,50	2,05±0,20	0,65	1,22 Boy	4,60
8033	YDM30	30,0	30,0	10,0	2,20±0,20	0,60	1,22 Boy	5,60
8035	YDM39	39,0	39,0	13,5	2,50±0,20	0,60	1,22 Boy	9,00
8037	YDM50	50,0	50,0	17,0	2,80±0,25	0,70	1,22 Boy	12,50
8038	YDM64	64,0	64,0	21,0	3,00±0,25	0,70	1,22 Boy	18,00
8039	YDM75	75,0	75,0	25,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	21,50
8040	YDM90	90,0	90,0	30,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	27,00
8041	YDM100	100	100	34,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	31,00
8042	YDM125	125	125	42,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	37,00

SBRSM-NF SERİSİ

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| - Malzeme: Polyolefin, | - Daralma Sıcaklığı: 125°C | - Daralma oranı: 3/1 | - Halogen free |
| - Çalışma gerilimi: 600V | - Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 125°C | - Su emme ≤ 0,5 | - UL sertifikalı |

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	DARALMADAN ÖNCE	DARALMADAN SONRA			BOY (m)	FİYAT (USD/m)
			(mm)	(mm)				
			İÇ ÇAP	İÇ ÇAP	ÇİDAR KALINLIĞI	YAPIŞKAN KALINLIĞI		
8104	SBRSM10	10,0	10,0	3,00	1,35±0,20	0,50	1,22 Boy	1,75
8046	SBRSM12	12,0	12,0	4,00	2,45±0,25	0,50	1,22 Boy	2,25
8036	SBRSM16	16,0	16,0	5,30	2,45±0,25	0,50	1,22 Boy	3,20
8104	SBRSM19	19,1	19,1	5,60	2,45±0,25	0,45	1,22 Boy	4,40
8048	SBRSM25	25,0	25,0	8,00	2,45±0,25	0,45	1,22 Boy	4,80
8032	SBRSM28	28,0	28,0	9,00	2,60±0,25	0,50	1,22 Boy	5,10
8105	SBRSM30	30,0	30,0	9,00	2,60±0,25	0,50	1,22 Boy	5,40
8034	SBRSM33	33,0	33,0	10,0	2,60±0,20	0,50	1,22 Boy	5,70
8049	SBRSM38	38,0	38,0	12,0	2,70±0,25	0,50	1,22 Boy	6,30
8050	SBRSM43	44,0	43,2	12,7	2,70±0,25	0,50	1,22 Boy	7,10
8052	SBRSM63	64,0	63,0	19,0	3,00±0,30	0,50	1,22 Boy	10,0
8053	SBRSM75	75,0	75,0	22,0	3,00±0,30	0,50	1,22 Boy	11,0
8054	SBRSM95	95,0	95,0	29,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	14,0
8051	SBRSM115	115	115	34,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	18,0
8043	SBRSM140	140	140	42,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	25,0

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PVC DARALAN MAKARON



İTHALATIMIZDIR



- Daralama Oranı : 2:1
Density : 1.3Kg/L-1.4Kg/L
Tensile strength : 5.0x10Nm²-10.0x10Nm²
Extensibility : 200%-350%
Hygroscopicity : <2.0%
Pressurization : >80Kv/mm
Electric resistance : >10Ω
Volume Resistivity : >10Ω.cm
Çalışma sıcaklığı : -20°C / +105°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	YASSI EN (mm)	ET KALINLIĞI	DARALMA ORANI (%)	BOYDAN KISALMA ORANI (%)	FİYAT (USD/m)
9000	PDM3	3	5,6±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	Sorunuz
9001	PDM3,5	3,5	6,5±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9002	PDM3,8	3,8	6,8±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9003	PDM4	4	7,4±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9004	PDM5	5	9,2±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9005	PDM6	6	10,6±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9006	PDM6,3	6,3	11,2±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9007	PDM7	7	12,3±0,2	0,09±0,01	48±4	6±2	
9008	PDM8	8	14,1±0,2	0,095±0,01	48±4	6±2	
9009	PDM9	9	15,5±0,2	0,095±0,01	48±4	6±2	
9010	PDM10	10	17,1±0,2	0,10±0,01	48±4	6±2	
9011	PDM11	11	18,9±0,3	0,10±0,01	48±4	7±2	
9012	PDM12	12	20,7±0,3	0,10±0,015	48±4	7±2	
9013	PDM12,5	12,5	21,3±0,3	0,10±0,015	48±4	7±2	
9014	PDM13	13	22,1±0,3	0,105±0,015	48±4	7±2	
9015	PDM14	14	23,9±0,3	0,105±0,015	47±4	7±2	
9016	PDM14,5	14,5	24,6±0,3	0,105±0,015	47±4	7±2	
9017	PDM14,8	14,8	25,0±0,3	0,11±0,015	47±4	7±2	
9018	PDM16	16	27,1±0,3	0,11±0,015	47±4	7±2	
9019	PDM18	18	30,0±0,3	0,11±0,015	47±4	7±2	
9020	PDM19	19	31,0±0,3	0,11±0,015	47±4	7±2	
9021	PDM20	20	33,3±0,3	0,12±0,02	47±4	7±2	
9022	PDM22	22	36,4±0,4	0,12±0,02	47±4	7±2	
9023	PDM25	25	41,5±0,4	0,13±0,02	47±4	9±2	
9024	PDM26	26	43,0±0,5	0,13±0,02	47±4	9±2	
9025	PDM30	30	50,0±0,6	0,13±0,02	47±4	9±2	
9026	PDM35	35	57,7±0,7	0,13±0,02	47±4	9±2	
9027	PDM42	42	70,0±0,7	0,18±0,02	47±4	12±2	
9028	PDM50	50	83,0±1,0	0,20±0,03	47±4	12±2	
9029	PDM63,5	63,5	106,0±1,0	0,20±0,03	47±4	12±2	
9030	PDM76	76	123,0±1,0	0,20±0,03	47±4	12±2	
9031	PDM80	80	131,0±1,0	0,20±0,03	47±4	12±2	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir

İTHALATIMIZDIR



PİL KORUYUCU SHRINK



2/1 daralma oranına sahiptir
UL sertifikalıdır
100°C sıcaklığın altında daralabilir
Elektrik izolasyon direnci : 20kV/mm

Düşük sıcaklıkta büzüşür
Geniş renk çeşidi mevcuttur
Çalışma sıcaklığı : -40°C / +105°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	YASSI EN (mm)	ET KALINLIĞI	DARALMA ORANI (%)	BOYDAN KISALMA ORANI (%)	FİYAT (USD/m)
9032	SHM3,7	3,7	6,5±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	SORUNUZ
9033	SHM4	4,0	7,1±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9034	SHM4,5	4,5	8,0±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9035	SHM5	5,0	9,0±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9036	SHM6	6,0	10,6±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9037	SHM6,3	6,3	10,9±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9038	SHM7	7,0	12,5±0,1	0,08±0,01	49±4	12±4	
9039	SHM8	8,0	13,9±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9040	SHM9	9,0	15,5±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9041	SHM10	10	17,1±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9042	SHM10-1	10	17,35±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9043	SHM11,2	11,2	19,0±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9044	SHM12	12	20,3±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9045	SHM12,5	12,5	21,2±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9046	SHM13	13	21,9±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9047	SHM13,5	13,5	22,6±0,1	0,10±0,02	49±4	12±4	
9048	SHM14	14	23,3±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9049	SHM14,8	14,8	24,8±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9050	SHM16	16	26,8±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9051	SHM18	18	29,9±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9052	SHM18-1	18	30,2±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9053	SHM18-2	18	29,4±0,2	0,10±0,02	49±4	12±4	
9054	SHM19	19	31,5±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9055	SHM20	20	32,9±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9056	SHM22	22	36,3±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9057	SHM25	25	41,1±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9058	SHM25,4	25,4	42,0±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9059	SHM30	30	49,0±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9060	SHM35	35	56,6±0,2	0,105±0,02	49±4	12±4	
9061	SHM40	40	62,5±0,3	0,105±0,02	49±4	12±4	
9062	SHM42	42	68,4±0,3	0,105±0,02	49±4	12±4	
9063	SHM43	43	72,5±0,3	0,105±0,02	49±4	12±4	

İhtiyacım olan boyu nasıl belirlerim;

Pil Boyutları	AAA	2/3 AA	AA	2/3 A	4/5 A	A	SC	C	D	186650
Pil Eni (mm)	10,5	14,5	14,5	17	17	17	23	26	33	30
Pil Yüksekliği (mm)	45	29,5	50,5	28	43	50	43	50	60	50
					33	44	56			
	36	48	64	48	64	72	72	81	104	85
	50	48	64	48	64	72	72	81	104	105
	64	64	81	64	81	81	104	104	125	65
	44	64	64	72	72	72	104	104	145	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON




İTHALATIMIZDIR



25KV BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON

Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 125°C
Daralma sıcaklığı: 70°C - 125°C
Daralma oranı: 2,5/1
Renk: Kiremit kırmızı



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN BUSBAR ÖLÇÜSÜ		DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		AMBALAJ RULO (m)	FİYAT (USD/m)
			DÖRTGEN	YUVARLAK	İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
8104	BMT25-15/6	15/6	11-37mm	6,5-12 mm	16±2,0	1,10±0,40	≤6	1,90±0,30	25	4,40
8105	BMT25-20/8	20/8	16-24 mm	10-15 mm	21±2,0	1,10±0,40	≤8	2,20±0,30	25	5,80
8106	BMT25-25/10	25/10	21-29 mm	13-18 mm	26±2,0	1,10±0,40	≤10	2,20±0,30	25	7,00
8107	BMT25-30/12	30/12	23-40 mm	14-25 mm	31±2,0	1,10±0,40	≤12	2,20±0,30	25	8,70
8108	BMT25-40/16	40/16	30-56 mm	19-35 mm	41±2,0	1,10±0,40	≤16	2,35±0,40	25	11,00
8109	BMT25-50/20	50/20	39-70 mm	25-43 mm	52±3,0	1,10±0,40	≤20	2,35±0,40	25	13,50
8110	BMT25-60/24	60/24	44-90 mm	28-55 mm	62±3,0	1,10±0,40	≤24	2,35±0,40	25	Sorunuz
8111	BMT25-65/26	65/26	47-97 mm	30-60 mm	67±3,0	1,10±0,40	≤26	2,35±0,40	25	Sorunuz
8112	BMT25-75/30	75/30	55-105 mm	35-65 mm	77±3,0	1,10±0,40	≤30	2,35±0,40	25	23,00
8113	BMT25-85/34	85/34	63-122 mm	40-75 mm	87±4,0	1,10±0,40	≤34	2,35±0,40	25	Sorunuz
8114	BMT25-100/40	100/40	75-145 mm	47-90 mm	102±4,0	1,10±0,40	≤40	2,35±0,40	25	26,00
8115	BMT25-120/50	120/50	95-174 mm	60-110 mm	122±4,0	1,20±0,40	≤50	2,80±0,40	25	32,00
8116	BMT25-150/60	150/60	103-225 mm	65-140 mm	152±4,0	1,20±0,40	≤60	2,80±0,40	25	Sorunuz
8117	BMT25-175/70	175/70	120-258 mm	75-160 mm	180±5,0	1,20±0,40	≤70	2,80±0,40	25	46,00
8118	BMT25-205/110	205/110	215-315 mm	135-195 mm	210±5,0	1,20±0,40	≤110	2,80±0,40	20	55,00
8119	BMT25-230/130	230/130	220-355 mm	140-220 mm	230±5,0	1,20±0,40	≤130	3,10±0,40	20	Sorunuz

35KV BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN BUSBAR ÖLÇÜSÜ		DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		AMBALAJ RULO (m)	FİYAT (USD/m)
			DÖRTGEN	YUVARLAK	İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
8059	BMT35-15/6	15/6	11-37mm	6,5-12 mm	16±2,0	1,60±0,50	6	4,00±0,40	15	8,75
8060	BMT35-20/8	20/8	16-24 mm	10-15 mm	21±2,0	1,60±0,50	8	4,00±0,40	15	9,35
8061	BMT35-25/10	25/12	21-29 mm	13-18 mm	26±2,0	1,60±0,50	10	4,00±0,40	15	11,20
8062	BMT35-30/12	30/12	23-40 mm	14-25 mm	31±2,0	1,60±0,50	12	4,00±0,40	15	15,00
8063	BMT35-35/14	35/14	21-51 mm	16-32 mm	36±2,0	1,60±0,50	14	4,00±0,40	15	15,90
8064	BMT35-40/16	40/16	30-56 mm	19-35 mm	41±2,0	1,60±0,50	16	4,00±0,40	15	16,80
8065	BMT35-50/20	50/20	39-70 mm	25-43 mm	52±3,0	1,60±0,50	20	4,00±0,40	15	23,00
8066	BMT35-60/24	60/24	44-90 mm	28-55 mm	62±3,0	1,60±0,50	24	4,00±0,40	15	27,50
8067	BMT35-65/26	65/26	47-97 mm	30-60 mm	67±3,0	1,60±0,50	26	4,00±0,40	15	28,00
8068	BMT35-70/28	70/28	50-100 mm	32-63 mm	72±3,0	1,60±0,50	28	4,00±0,40	15	33,70
8069	BMT35-75/30	75/30	55-105 mm	35-65 mm	77±3,0	1,60±0,50	30	4,00±0,40	15	34,00
8070	BMT35-80/32	80/32	44-125 mm	28-75 mm	82±4,0	1,60±0,50	32	4,00±0,40	15	36,00
8071	BMT35-100/40	100/40	75-145 mm	47-90 mm	102±4,0	1,60±0,50	40	4,00±0,40	15	46,50
8072	BMT35-120/48	120/48	95-174 mm	60-110 mm	122±4,0	1,60±0,50	48	4,00±0,40	15	53,00
8073	BMT35-150/60	150/60	103-225 mm	65-140 mm	152±4,0	1,60±0,50	60	4,00±0,40	15	64,00
8074	BMT35-180/72	180/72	125-260 mm	80-160 mm	180±5,0	1,60±0,50	72	4,00±0,40	15	73,00
8075	BMT35-210/84	210/84	140-310 mm	90-190 mm	210±5,0	1,60±0,50	84	4,00±0,40	15	96,00
8076	BMT35-230/92	230/92	220-355 mm	140-220 mm	230±5,0	1,60±0,50	92	4,00±0,40	15	115,00
8077	BMT35-250/100	250/100	170-375 mm	110-230 mm	250±5,0	1,60±0,50	100	4,00±0,40	15	140,00

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR




ISI İLE DARALAN KABLO KEPİ



ISI BÜZÜŞMELİ KABLO KEPİ

Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 105°C
Daralma sıcaklığı: 110°C - 130°C
Renk: Siyah
Su emme: ≤0,1%
İçi yapışkanlı
Mantar ve çürümeye karşı dayanıklıdır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN KABLO ÇAP ARALIĞI (mm)	DARALMADAN ÖNCE (mm)		BOY (L) (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)		FİYAT (USD/Ad)
				İÇ ÇAP (D)	ET KALIN. (W)		İÇ ÇAP (D)	ET KALIN. (W)	
8078	WRSFM-12/5	12/5	6-9	≥12	1,0±0,2	45±5	≤5,0	2,5±0,1	1,80
8079	WRSFM-16/8,5	16/8,5	9-14	≥16	1,1±0,3	70±5	≤8,5	2,5±0,1	2,00
8080	WRSFM-20/8,5	20/8,5	9-17	≥20	1,0±0,3	72±5	≤8,5	2,5±0,1	2,20
8081	WRSFM-25/11	25/11	12-22	≥25	1,1±0,3	84±5	≤11	2,5±0,1	2,30
8082	WRSFM-30/16	30/16	16-25	≥30	1,2±0,3	94±5	≤16	3,0±0,1	2,50
8083	WRSFM-35/18	35/18	18-30	≥35	1,0±0,3	94±5	≤18	2,6±0,1	2,65
8084	WRSFM-40/18	40/18	20-35	≥40	1,2±0,3	94±5	≤18	2,6±0,1	3,00
8085	WRSFM-55/26	55/26	28-45	≥55	1,0±0,3	125±5	≤26	2,5±0,1	3,15
8086	WRSFM-75/31	75/31	40-65	≥74	1,2±0,3	145±5	≤31	3,2±0,1	4,00
8087	WRSFM-100/40	100/40	50-90	≥97	1,2±0,3	140±5	≤40	5,0±0,1	4,60
8088	WRSFM-120/57	120/57	70-110	≥120	1,3±0,3	150±5	≤57	4,4±0,1	6,95
8089	WRSFM-140/63	140/63	90-130	≥140	1,3±0,3	184±5	≤63	4,0±0,1	15,00
8090	WRSFM-200/95	200/95	100-185	≥200	1,5±0,3	270±5	≤95	4,0±0,1	41,00
8091	WRSFM-250/95	250/95	120-240	≥245	1,5±0,3	270±5	≤95	4,0±0,1	50,00

SOĞUK BÜZÜŞMELİ KABLO KEPİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)		UYGUN OLAN KABLO ÇAP ARALIĞI (mm)	BOY ±%10 (mm)	FİYAT (USD/Ad)
			İÇ ÇAP (mm)	ET KAL. (mm)			
8092	SBKK-1	20	12	2,5	13-16	70	6,90
8093	SBKK-2	28	16	2,5	18-24	70	9,20
8094	SBKK-3	47	23	2,6	25-38	70	14,00
8095	SBKK-4	80	46	2,6	48-70	70	18,50



- Yıllarca güvenle izole eder ve basınç altında korumaya devam eder.
- Mantara, asitlere, ozona ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Yardımcı alet kullanmadan kolay ve hızlı montaj.
- Uygulama için eğitim alınmasına gerek yoktur.
- Macun ve bant gerektirmez.
- Kaynak veya ısı gerektirmez.
- Mükemmel aşınma direnci.
- Kolayca çıkartılabilir.
- Su geçirmez.



FERMUARLI ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFLAR



İTHALATIMIZDIR



Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 105°C
Daralma sıcaklığı: 110°C - 130°C
Daralma oranı: 3/1
Su emme: ≤0,1%
Renk: Siyah
İçi yapışkanlı
Mantar ve çürümeye karşı dayanıklıdır.

0,6-1kV

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KABLO ÇAPI ARALIĞI (mm)	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (D) (mm)	DARALMADAN SONRA İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA ET KAL. (mm)	BOY (L) (mm)	FİYAT (USD/Ad)
8096	FKM-30	3x16+10 4x1,5 - 4x2,5 4x4 - 4x6 - 4x10	13-22	30	12	3,8	450	15,80
8097	FKM-40	3x25+16 / 3x35+16 4x16 - 4x25 4x35 - 4x50	23-33	40	18	3,8	450	19,50
8098	FKM-50	3x50+25 4x70 - 4x95	31-43	50	18	3,8	450	26,00
8099	FKM-60	3x70+35 / 3x120+70 / 3x95+50 4x120 - 4x150 - 4x185	35-52	60 (65)	22	3,8	450	34,00
8100	FKM-80	3x150+70 4x240 - 4x300	57-73	80 (85)	35	3,8	450	47,00
8101	FKM-100	3x400+185 / 3x185+95	76	100	35	3,8	450	52,00
8102	FKM-120	3x240+120 4x400	60-79	120	40	4,0	450	54,00
8103	FKM-150	3x300+150 / 3x400+185	68-76	150 (160)	50	4,0	450	58,00



MAKARON

ÇEŞİTLERİ

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

H CLASS SİLİKON MAKARON

H Class cam makaron, kablo rakorları, boru döşeme ve ısı yalıtımı gibi alanlarda, yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren alanlarda, elektronik kablolama alanlarında, ısıtıcı sistemler, aydınlatma sistemleri ve kontrol sistemleri gibi alanlarda kullanılır.

Çalışma sıcaklığı : -40 °C ile 250 °C arasındadır.
Çalışma gerilimi : 2500V & 4000V
Renk : Kiremit kırmızı (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)



HTG CAMELYAF MAKARON

Özel ısıl işlem görmüş camelyaf makarondur.

Elektrikli ev aletleri, kablo demetleri, pişirme cihazları, fırınlar, rezistans, ısıtıcı ve ısıdan korunması gereken yerlerde kullanılır.

Çalışma sıcaklığı : 450 °C arasındadır.
Çalışma gerilimi : 800V
Renk : Beyaz (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)



F CLASS AKRİLİK MAKARON

F sınıfı akrilik makaronlar, motor ve bobinaj endüstrisinde yoğun kullanılır. Açık sarı renkli olup montaj kolaylığı sağlayan yumuşak yapısı sayesinde fark yaratır.

Çalışma sıcaklığı : 155 °C
Çalışma gerilimi : 4000V
Renk : Beyaz - Sarı (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)



PVC KAPLI CAMELYAF MAKARON

Pvc izoleli camelyaf makaronlar aydınlatma, bobinaj ve kablo koruma işlemlerinde kullanılır. Camelyaf makaronun üzerine izole tabakası olarak pvc kaplanması sonucunda oluşan makaron türüdür. Ürünün bilinen bir diğer ismi ise PVC çizgili makaron'dur.

Çalışma sıcaklığı : 105 °C
Çalışma gerilimi : 2500V
Renk : Beyaz üzerinde mavimsi - kırmızı - yeşil çizgili



Ocak
2025

ERANOVA
Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

HTG CAMELYAF MAKARON



İTHALATIMIZDIR



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

Çalışma Sıcaklığı
450°C (800V)

Malzeme: Isıl işlem görmüş
Camelyaf, Halohen free, kendi
kendine sönmö özelliği

Renk: Beyaz (Talebe göre diğer
renkler üretilmektedir)

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m) (WHITE)	FİYAT (USD/m) (BLACK)
10001	HTG0.5	0,50±0,30	0,20±0,05	200	0,12	-
10002	HTG1.0	1,00±0,20	0,30±0,05	200	0,12	-
10003	HTG2.0	2,00±0,30	0,30±0,05	200	0,18	-
10004	HTG2.5	2,50±0,30	0,35±0,05	200	0,20	-
10005	HTG3.0	3,00±0,30	0,35±0,05	200	0,22	-
10006	HTG3.5	3,50±0,30	0,35±0,05	100	0,28	-
10007	HTG4.0	4,00±0,30	0,35±0,05	100	0,30	0,36
10008	HTG5.0	5,00±0,40	0,45±0,05	100	0,47	-
10009	HTG6.0	6,00±0,40	0,50±0,05	100	0,55	0,66
10010	HTG7.0	7,00±0,50	0,50±0,05	100	0,60	-
10011	HTG8.0	8,00±0,50	0,50±0,05	100	0,69	-
10065	HTG9.0	9,00±0,50	0,50±0,05	50	0,85	-
10012	HTG10	10,00±0,50	0,55±0,10	50	0,92	-
10013	HTG12	12,00±0,60	0,60±0,10	50	1,45	-
10014	HTG14	14,00±0,60	0,60±0,10	50	1,80	-
10015	HTG16	16,00±0,60	0,60±0,10	25	2,10	-
10016	HTG18	18,00±0,80	0,60±0,10	25	3,20	-
10017	HTG20	20,00±0,80	0,80±0,10	25	3,55	-
10062	HTG25	25,00±1,00	1,00±0,10	25	6,00	-
10063	HTG30	30,00±1,50	1,10±0,10	25	8,90	-

H CLASS SİLİKON MAKARONLAR



İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Silikon izoleli camelyaf örgü makaron,
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 250°C, Halogen free
Renk: Kiremit kırmızı, Siyah, Beyaz
(Talebe göre diğer renkler üretilmektedir)



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

ÇALIŞMA GERİLİMİ 2500 V				
HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
10064	SRGF25-0.5	0,50±0,20	200	0,27
10018	SRGF25-1.0	1,00±0,20	200	0,29
10019	SRGF25-1.5	1,50±0,30	200	0,31
10020	SRGF25-2.0	2,00±0,30	200	0,32
10021	SRGF25-2.5	2,50±0,30	200	0,35
10022	SRGF25-3.0	3,00±0,30	200	0,35
10023	SRGF25-3.5	3,50±0,30	200	0,39
10024	SRGF25-4.0	4,00±0,30	200	0,46
10025	SRGF25-5.0	5,00±0,40	100	0,58
10026	SRGF25-6.0	6,00±0,40	100	0,69
10027	SRGF25-7.0	7,00±0,50	100	0,82
10028	SRGF25-8.0	8,00±0,50	100	0,95
10029	SRGF25-10	10,00±0,50	100	1,30
10030	SRGF25-12	12,00±0,60	100	1,60
10031	SRGF25-14	14,00±0,60	100	1,90
10032	SRGF25-16	16,00±0,60	100	2,50
10033	SRGF25-18	18,00±0,80	50	3,20
10034	SRGF25-20	20,00±1,00	50	4,00
10035	SRGF25-25	25,00±1,00	25	8,00
10036	SRGF25-30	30,00±1,50	25	11,50
10037	SRGF25-35	35,00±1,50	25	14,00
10038	SRGF25-40	40,00±2,00	10	20,00
10039	SRGF25-50	50,00±2,50	10	42,00

ÇALIŞMA GERİLİMİ 4000 V				
HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
10040	SRGF50-1.0	1,00±0,20	200	Sorunuz
10041	SRGF50-1.5	1,50±0,30	200	
10042	SRGF50-2.0	2,00±0,30	200	
10043	SRGF50-2.5	2,50±0,30	200	
10044	SRGF50-3.0	3,00±0,30	100	
10045	SRGF50-3.5	3,50±0,30	100	
10046	SRGF50-4.0	4,00±0,30	100	
10047	SRGF50-5.0	5,00±0,40	100	
10048	SRGF50-6.0	6,00±0,40	100	
10049	SRGF50-7.0	7,00±0,50	100	
10050	SRGF50-8.0	8,00±0,50	50	
10051	SRGF50-10	10,00±0,50	50	
10052	SRGF50-12	12,00±0,60	50	
10053	SRGF50-14	14,00±0,60	50	
10054	SRGF50-16	16,00±0,60	25	
10055	SRGF50-18	18,00±0,80	25	
10056	SRGF50-20	20,00±1,00	25	
10057	SRGF50-25	25,00±1,00	25	
10058	SRGF50-30	30,00±1,50	20	
10059	SRGF50-35	35,00±1,50	20	
10060	SRGF50-40	40,00±1,50	10	
10061	SRGF50-50	50,00±1,50	10	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR



F CLASS AKRİLİK MAKARON



Çalışma Sıcaklığı: 155°C
Çalışma gerilimi: 4000 V

Malzeme: Akrilik izoleli camelyaf makaron
Talebe göre farklı renkler de üretilmektedir.

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP	RENK	RULO MİKTARI (m)	KOLİ MİKTARI	FİYAT (USD/m)
11001	ACR40-1.0	1,00±0,20	Krem	200	3.000	0,19
11002	ACR40-1.5	1,50±0,30	Krem	200	3.000	0,19
11003	ACR40-2.0	2,00±0,30	Krem	200	3.000	0,23
11004	ACR40-2.5	2,50±0,30	Krem	200	3.000	0,26
11005	ACR40-3.0	3,00±0,30	Krem	100	2.000	0,30
11006	ACR40-3.5	3,50±0,30	Krem	100	2.000	0,33
11007	ACR40-4.0	4,00±0,30	Krem	100	2.000	0,53
11008	ACR40-5.0	5,00±0,40	Krem	100	2.000	0,60
11009	ACR40-6.0	6,00±0,40	Krem	100	2.000	0,70
11010	ACR40-7.0	7,00±0,50	Krem	100	2.000	0,90
11011	ACR40-8.0	8,00±0,50	Krem	50	1.000	1,10
11012	ACR40-10	10,00±0,50	Krem	50	1.000	1,70
11013	ACR40-12	12,00±0,60	Krem	50	1.000	2,20
11014	ACR40-14	14,00±0,60	Krem	50	1.000	3,20
11015	ACR40-16	16,00±0,60	Krem	25	500	3,80
11016	ACR40-18	18,00±0,80	Krem	25	500	5,50
11036	ACR40-20	20,00±0,80	Krem	25	500	6,00

İTHALATIMIZDIR



PVC KAPLI CAMELYAF MAKARON

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP	RENK	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
11017	PCM25-00	0,50/0,80±0,20	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,070
11018	PCM25-01	1,00±0,20	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,070
11019	PCM25-01.5	1,50±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,092
11020	PCM25-02.0	2,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,105
11021	PCM25-02.5	2,50±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,120
11022	PCM25-03	3,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,135
11023	PCM25-04	4,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,198
11024	PCM25-05	5,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,300
11025	PCM25-06	6,00±0,40	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,300
11026	PCM25-07	7,00±0,40	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,370
11027	PCM25-08	8,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,410
11028	PCM25-10	10,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,650
11029	PCM25-12	12,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,700
11030	PCM25-14	14,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,900
11031	PCM25-16	16,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	1,150
11032	PCM25-18	18,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	1,220
11033	PCM25-20	20,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	1,600
11034	PCM25-25	25,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	3,400
11035	PCM25-30	30,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	4,050



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



Çalışma Sıcaklığı: 105°C
Çalışma gerilimi: 2500 V

Malzeme: PVC izoleli camelyaf makaron



CAMELYAF BANT - YAPIŞKANSIZ



İTHALATIMIZDIR



Yekpare spool sarım

Cameiyaf bant özellikleri:

Cameiyaf bantlarımız yüksek kaliteli kablarda yangına karşı dayanıklılık sağlar. Cameiyafın en önemli özelliği kenarları aprelı olup kullanım esnasında açılma yapmaz ve hızlı blendajlamaya bile dayanıklıdır.

- Yüksek izolasyon değeri.
- Yüksek gerilim gücü.
- Radyasyon, asit ve alkaliye karşı yüksek direnç.
- Yüksek basınç altında bile toksik madde üretmez.
- Mükemmel esneklik.
- 950°C sıcaklığa kadar dayanıklılık.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	FİYATI (USD)
12006	GB15	15mm x 100m	Beyaz	0,13	10	5,30 / Ad.
12007	GB19	20mm x 100m	Beyaz	0,13	10	6,60 / Ad.
12008	GB25	25mm x 100m	Beyaz	0,13	10	7,30 / Ad.
12009	GB30	30mm x 100m	Beyaz	0,13	10	9,00 / Ad.
12010	GB50	50mm x 100m	Beyaz	0,13	10	15,40 / Ad.
12022	GB15S	15mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	SORUNUZ
12023	GB20S	20mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	SORUNUZ
12024	GB25S	25mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	SORUNUZ

CAMELYAF BANT - YAPIŞKANLI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	RULO FİYATI (USD/Ad)
12028	YGB9	9mm X 25m	Beyaz	0,18	10	8,00
12001	YGB10	10mm x 50m	Beyaz	0,18	10	8,20
12020	YGB15	15mm x 50m	Beyaz	0,18	10	13,20
12002	YGB20	19mm x 50m	Beyaz	0,18	10	16,00
12003	YGB25	25mm x 50m	Beyaz	0,18	10	21,80
12004	YGB30	30mm x 50m	Beyaz	0,18	10	26,00
12005	YGB50	50mm x 50m	Beyaz	0,18	10	42,00

CAMELYAF İPLİK



İTHALATIMIZDIR



Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, alev almayan kabloların imalatında kullanılır.

* 950°C sıcaklığa
kadar dayanıklılık.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	RULO FİYATI (USD/Kg)
12025	EC34	34 x 1	Beyaz	15,50
12026	EC68	34 x 2	Beyaz	13,20
12027	EC138	68 x 2	Beyaz	16,00

İTHALATIMIZDIR



BEZ BANT - TÜYSÜZ

- Otomotiv ve beyaz eşya kablo gruplamalarında kullanılır.
- El veya makine ile uygulanabilir.
- Ses ve titreşimi azaltır.
- Çok uzun ömürlüdür.
- El ile kolayca yırtılır.
- Yapışkanı güçlüdür.
- Su geçirmez.



Özellikler	Değer
Malzeme	Polyester
Renk	Siyah
Yapışkan	Sentetik kauçuk
Kalınlık	0,18mm (+0,03)
Kopma mukavemeti	>65 N/cm
Kopma uzaması	>10 %
Yırtılma mukavemeti	2 - 5 N/cm
Çeliğe yapışma mukavemeti	> 4 N/cm
Aşınma direnci	1000 (zaman)
Çalışma sıcaklığı	-40°C / +105°C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO FİYATI (USD/Ad)
12029	TBB1915M	19mm x 15mt	2,40
12030	TBB1925M	19mm x 25mt	3,90
12014	TBB1915	19mm x 15yrd	2,20
12015	TBB1925	19mm x 25yrd	3,50

İTHALATIMIZDIR



BEZ BANT - TÜYLÜ



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO FİYATI (USD/Ad)
12031	TLBB1915	19mm x 15mt	2,40
12032	TLBB1925	19mm x 25mt	3,90

Tüylü Bez Bant Elektrik izolasyonu için kullanılır. Tüylü bez yapısı sayesinde titreşimle ortaya çıkan kablo seslerini engeller. Isıya dayanıklıdır. Genellikle Otomotiv, ses ve müzik sistemleri, LPG Dönüşüm işlemlerinde tercih edilir.



TEFLON BANT

HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	RULO FİYATI
12018	Resiflon	12mm x 12m	0,076	0,36€
12019	Cartel	12mm x 12m	0,076	0,34\$



ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT

HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13010	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	12mm x 10m	1,12
13011	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	19mm x 10m	1,85
13012	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	19mm x 25m	4,45
13013	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	19mm x 50m	Sorunuz
13014	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	25mm x 10m	2,38
13015	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	38mm x 10m	3,65
13016	Çift taraflı köpük bant (Ysl-Syh)	50mm x 10m	4,80



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



POLYAMİD YAPIŞKANLI BANT

Malzeme: Polyamid / Çalışma sıcaklığı: 200°C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	RULO FİYATI (USD/Ad)
12011	KB15	15mm x 33m	Amber	0,06	10	14,90
12012	KB19	19mm x 33m	Amber	0,06	10	18,90
12013	KB30	30mm x 33m	Amber	0,06	10	29,90



PVC BANT (ALEV YÜRÜTMEZ RoHS ONAYLI)



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	AMBALAJ MİK. (Ad.)	KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13028	Nexo İzole bant	19mm x 10 yrd	0,13	10	500	0,55
13024	PVC RoHS bant	15mm x 25 yrd	0,13	10	500	1,38
13025	PVC RoHS bant	50mm x 25 m	0,13	1	60	4,80

GLOBE İZOLE BANT



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	AMBALAJ MİK. (Ad.)	KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13001	PVC izole bant	19mm x 10 yrd	0,13	10	500	Sorunuz
13002	PVC izole bant	50mm x 25 yrd	0,13	1	60	
13003	PVC izole bant	19mm x 25 m	0,13	1	-	

ERİYEN BANT



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜLER			KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI
		EN (mm)	KALINLIK (mm)	BOY (m)		
13004	Nexo Eriyen bant	19	0,80	8	100	2,20 \$
13005	Nexo Eriyen bant	50	0,80	8	50	5,80 \$
13006	Rotunda Eriyen Bant (SCAPA)	19	-	9,1	-	2,80 €

SİLİKON BANT H CLASS(KENDİ KENDİNE YAPIŞAN)-60/+250°C



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	RENK	ÖLÇÜLER			RULO FİYATI (USD/Ad)
			EN (mm)	KALINLIK (mm)	BOY (m)	
12033	Silikon Bant	● ● ● ● ● ● ● ●	25	0,50	2,5	5,60

-55Amper
-%450 Kopma-Uzama değeri,
-6N/cm Kopma mukavemeti,
-19kv/mm Direnç dayanıklılığı,

-Sızdırmazlık, darbe direnci, iyi mukavemet, sıcaklık dayanımı, elektrik yalıtımı,
-Otomobil, gemi, radyatör, klima, kablo, bağlantı, egzoz gazı onarımı, yağ boruları, su boruları, çeşitli borular, mutfak bahçe vb. kullanım için uygundur.

KAYDIRMAZ MERDİVEN BANT




HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ		RULO FİYATI (USD/Ad)
13007	KAYDIRMAZ MERDİVEN BANT	EN(mm)	BOY(mt)	
		50	5	4,50

-Merdiven Ve Zemin Kaydırmaz Kaymaz Bant
-Otel, hastane vb. ortamlarda oluşabilecek kaygan zeminlerde ve merdivenlerde kullanılmaktadır. Kaygan zemin üzerinde hareket kabiliyetinizi kolaylaştırır ve kaymanızı engeller.
-Kullanım sıcaklığı : -40°C-70°C

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

HAVALI POŞET (AMBALAJ POŞETİ)



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	FİYAT (USD/10Ad)
12100	Havali Poşet (Ambalaj Poşeti)	20cm x 25cm	4,50
12101	Havali Poşet (Ambalaj Poşeti)	33cm x 27cm	5,80
12102	Havali Poşet (Ambalaj Poşeti)	41cm x 30cm	9,80

HAVALI POŞET ŞİŞİRME APARATI (MANUEL)



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT (USD/Ad)
12103	Havali Poşet Şişirme Aparatı(Manuel)	10,80

POLYAMİD (PA6) SİRAL BORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (EURO/m)
14001	PA6-5	PG-5	Gri-Siyah	5	8	100	Sorunuz
14002	PA6-7	PG-7	Gri-Siyah	6,5	10	100	0,48
14003	PA6-8	PG-8	Gri-Siyah	8,5	12	100	0,50
14004	PA6-10	PG-9	Gri-Siyah	10	13	100	0,60
14005	PA6-12	PG-11	Gri-Siyah	12	16	50	0,85
14006	PA6-14	PG-13,5	Gri-Siyah	14	18,5	50	0,90
14007	PA6-17	PG-16	Gri-Siyah	16,5	21,5	50	1,20
14009	PA6-22	PG-21	Gri-Siyah	23,5	28,4	50	1,70
14010	PA6-23	PG-23	Gri-Siyah	23	28,7	50	Sorunuz
14011	PA6-26	PG-26	Gri-Siyah	26	31	25	Sorunuz
14012	PA6-29	PG-29	Gri-Siyah	29	34,5	25	2,25
14013	PA6-36	PG-36	Gri-Siyah	36	42,5	25	2,80
14014	PA6-48	PG-48	Gri-Siyah	48	54,5	25	4,10



Malzeme: Polyamid PA6
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C

POLİPROPİLEN PP SİRAL BORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (EURO/m)
14015	PP-5	PG-5	Gri,Siyah	5	8	100	Sorunuz
14016	PP-7	PG-7	Gri,Siyah	6,5	10	100	
14017	PP-8	PG-8	Gri,Siyah	8,5	12	100	
14018	PP-10	PG-9	Gri,Siyah	10	13	100	
14019	PP-12	PG-11	Gri,Siyah	12	16	50	
14020	PP-14	PG-13,5	Gri,Siyah	14	18,5	50	
14021	PP-17	PG-16	Gri,Siyah	17	21,5	50	
14022	PP-19	PG-19	Gri,Siyah	19	24	50	
14023	PP-22	PG-22	Gri,Siyah	22	27,5	50	
14024	PP-23	PG-23	Gri,Siyah	23,5	28,4	25	
14025	SPP-26	PG-26	Gri,Siyah	26	31	25	
14026	PP-29	PG-29	Gri,Siyah	29	34,5	25	
14027	PP-36	PG-36	Gri,Siyah	36	42,5	25	
14028	PP-48	PG-48	Gri,Siyah	48	54,5	25	



Malzeme: Polyamid PA6
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C

ÇELİK SİRAL BORULAR

PVC KAPLI ÇELİK SİRAL



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg (inch)	(mm)	
17053	NYH-10	Pg9	1/4 10x13	50
17001	NYH-13	Pg11	3/8 13x16	50
17054	NYH-14	Pg14	- 14x17	50
17055	NYH-16	Pg16	1/2 16x19	50
17003	NYH-18	Pg18	- 18x21	50
17004	NYH-21	Pg21	3/4 21x24	50
17005	NYH-26	Pg26	1 26x29	25
17006	NYH-29	Pg29	- 29x33	25
17007	NYH-32	Pg32	- 32x36	25
17008	NYH-35	Pg35	1 1/4 35x50	25
17009	NYH-37	Pg37	- 37x42	25
17056	NYH-40	Pg40	1 1/2 40x45	25
17057	NYH-42	Pg42	- 42x47	25
17011	NYH-45	Pg45	- 45x50	25
17058	NYH-51	Pg50	2 51x56	15
17059	NYH-63	Pg65	2 1/2 63x68	15
17060	NYH-75	Pg75	3 75x82	7,5
17061	NYH-102	Pg100	4 102x109	7,5



KALAYLI SAÇ ÇELİK SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg (inch)	(mm)	
17063	NY-10	Pg9	1/4 10x13	50
17013	NY-13	Pg11	3/8 13x16	50
17064	NY-14	Pg14	- 14x17	50
17065	NY-16	Pg16	1/2 16x19	50
17015	NY-18	Pg18	- 18x21	50
17016	NY-21	Pg21	3/4 21x24	50
17017	NY-26	Pg26	1 26x29	25
17018	NY-29	Pg29	- 29x33	25
17019	NY-32	Pg32	- 32x36	25
17020	NY-35	Pg35	1 1/4 35x40	25
17021	NY-37	Pg37	- 37x42	25
17066	NY-40	Pg40	1 1/2 40x45	25
17067	NY-42	Pg42	- 42x47	25
17023	NY-45	Pg45	- 45x50	25
17068	NY-51	Pg50	2 51x56	15
17069	NY-63	Pg65	2 1/2 63x68	15
17070	NY-75	Pg75	3 75x82	7,5
17071	NY-102	Pg100	4 102x109	7,5



ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg (inch)	(mm)	
17025	HC-10	Pg9	1/4 10x14	50
17073	HC-13	Pg11	3/8 13x17	50
17074	HC-16	Pg16	1/2 16x20	50
17075	HC-21	Pg21	3/4 21x25	50
17076	HC-26	Pg26	1 26x30	25
17077	HC-35	Pg35	1 1/4 35x41	25
17078	HC-40	Pg40	1 1/2 40x46	25
17079	HC-51	Pg50	2 51x57	15
17080	HC-63	Pg65	2 1/2 63x70	15
17100	HC-75	Pg75	3 75x84	7,5
17101	HC-102	Pg100	4 102x112	7,5



ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ PVC KAPLI SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg (inch)	(mm)	
17036	NHC-10	Pg9	1/4 10x15	50
17081	NHC-13	Pg11	3/8 13x18	50
17082	NHC-16	Pg16	1/2 16x21	50
17083	NHC-21	Pg21	3/4 21x26	50
17084	NHC-26	Pg26	1 26x31	25
17085	NHC-35	Pg35	1 1/4 35x42	25
17086	NHC-40	Pg40	1 1/2 40x47	25
17087	NHC-51	Pg50	2 51x58	15
17088	NHC-63	Pg65	2 1/2 63x71	15
17102	NHC-75	Pg75	3 75x85	7,5
17103	NHC-102	Pg100	4 102x113	7,5



PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL (Ağır Hizmet - Liquidtite)




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg (inch)	(mm)	
17089	NH-10	Pg9	1/4 10x15	50
17090	NH-13	Pg11	3/8 13x18	50
17091	NH-16	Pg16	1/2 16x22	50
17092	NH-21	Pg21	3/4 21x27	50
17093	NH-26	Pg26	1 26x33	25
17094	NH-35	Pg35	1 1/4 35x43	25
17095	NH-40	Pg40	1 1/2 40x48	25
17096	NH-51	Pg50	2 51x60	15
17097	NH-63	Pg65	2 1/2 63x72	15
17098	NH-75	Pg75	3 75x86	7,5
17099	NH-102	Pg100	4 102x114	7,5





BAKIR BORU

İTHALATIMIZDIR

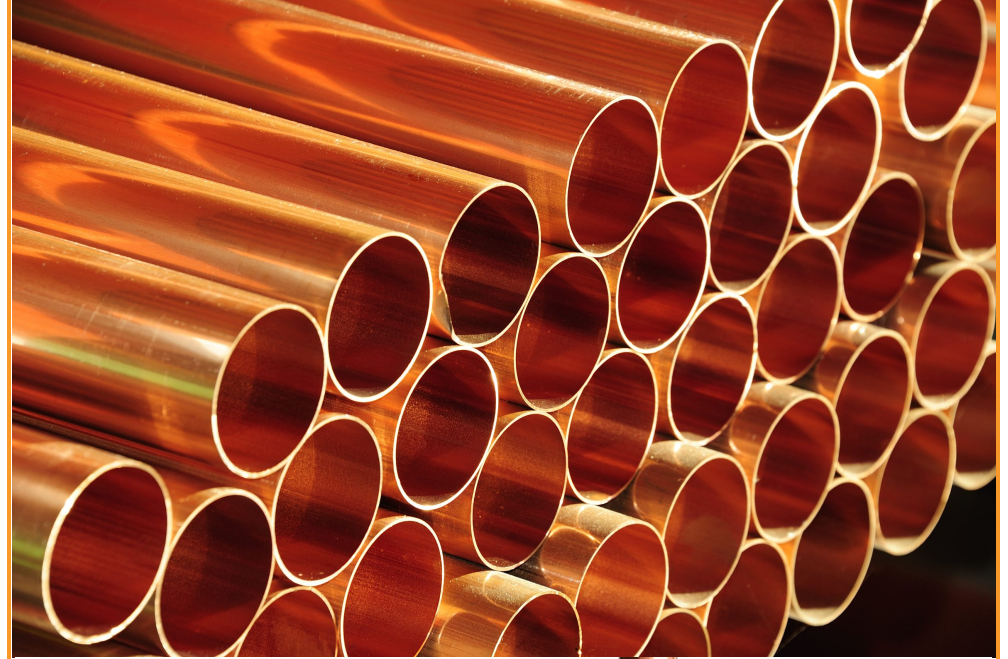

HIZLI KOD	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg/ad)	NOMİNAL DIŞ ÇAP (mm)	NOMİNAL ET KALINLIĞI (mm)	1 BOY= 250 cm AMBALAJ (boy)	FİYAT (USD/2,5m)
53000	15	0,98	15 ±0,13	0,90	10	28,00
53001	18	1,18	18 ±0,13	0,90	10	34,00

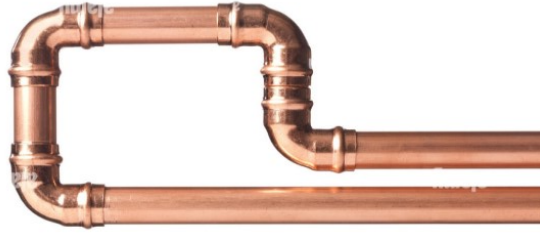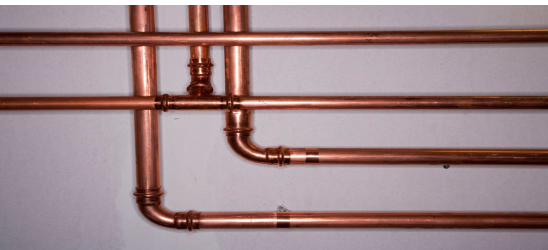BAKIR
BORU VEBAĞLANTI
ELEMANLARI

BAKIR BORU DİRSEĞİ 90°C



BAKIR boruların dönüşlerinde kullanılır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53002	BD-15	15	0,98
53003	BD-18	18	1,30

BAKIR T



BAKIR boruların dağılımında kullanılır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53008	BT-15	15	1,20
53009	BT-18	18	1,90

BAKIR ÇİFT DELİKLİ KROŞE



BAKIR boruların düz yüzeylerde sabitlenmesinde kullanılır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53010	BK-15	15	1,05
53011	BK-18	18	1,20



BAKIR BORU DİRSEĞİ 45°C



BAKIR boruların dönüşlerinde kullanılır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53004	BD-15-45	15	0,50
53005	BD-18-45	18	0,75

BAKIR MANŞON



BAKIR boruların birleştirilmesinde kullanılır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53006	BM-15	15	0,50
53007	BM-18	18	0,80


BAKIR BUAT




BAKIR borular ile yapılan tesisatlara uygun kablo toplama buatı.




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	EN-BOY YÜK (mm)	FİYAT (USD/Ad)
53012	BBT-K	105-105-40	9,00
53013	BBT-B	110-65-50	9,00

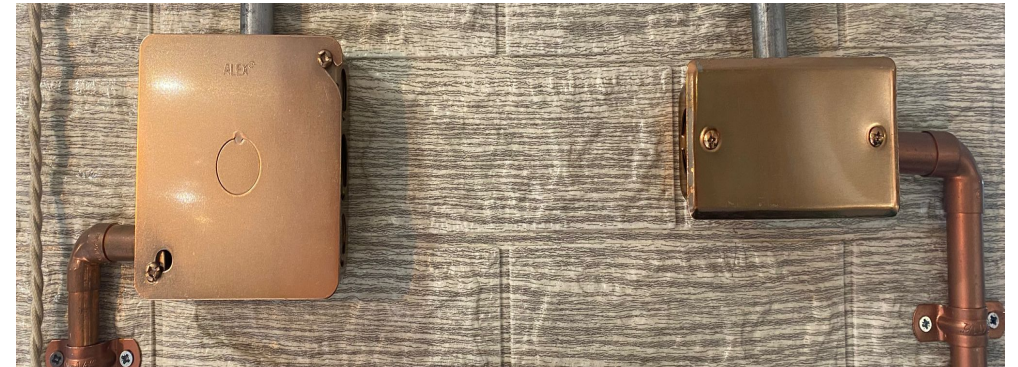

EMT BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI

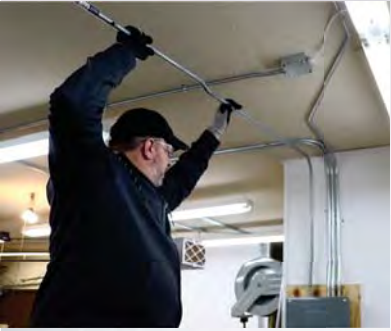

EMT projeleriniz için danışmanlık ve uygulama çözümleri sunulur.

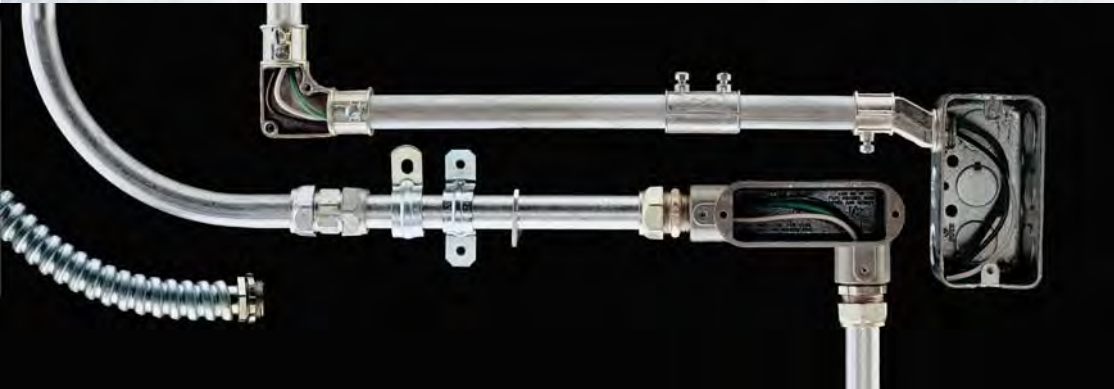


Ocak
2025

ERANOVA
Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

ELEKTRİK TESİSAT BORULARI VE BAĞLANTI ELEMANLARI İTHALATIMIZDIR

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / PRE-GALVANİZ KAPLAMALI

ANSI C80.3-1983 UL797 standardına göre üretilmiştir.
Pre-galvaniz kaplama ve bükülebilir özelliktedir.
İç mekan tipidir.



HIZLI KOD	ÖLÇÜ (inch)	AĞIRLIK (kg/ad)	NOMİNAL DIŞ ÇAP (mm)	NOMİNAL ET KALINLIĞI (mm)	1 BOY= 305 cm AMBALAJ (boy)	FİYAT (USD/m)
18001	1/2	1,32	17,93 ±0,13	1,07	10	2,40
18002	3/4	2,05	23,42 ±0,13	1,25	10	2,85
18003	1	3,02	29,54 ±0,13	1,45	5	4,10
18004	1 1/4	4,50	38,35 ±0,13	1,65	5	6,15
18005	1 1/2	5,20	44,20 ±0,13	1,65	1	7,15
18006	2	6,70	55,80 ±0,13	1,65	1	9,10

90°C EMT BORU DİRSEĞİ



EMT boruların 90° dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
19001	ED-50	1/2	2,10
19002	ED-75	3/4	3,10
19003	ED-100	1	5,50
19004	ED-125	1 1/4	9,40
19005	ED-150	1 1/2	11,30
19006	ED-200	2	17,50

TEK DELİKLİ EMT KROŞE



EMT boruların düz yüzeylere sabitlemesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ MİKTARI (ad)	FİYAT (USD/Ad)
19020	911	1/2	100	0,08
19021	912	3/4	100	0,11
19022	913	1	50	0,17
19023	914	1 1/4	25	0,34
19024	915	1 1/2	25	0,53
19025	916	2	25	0,62

ÇİFT DELİKLİ EMT KROŞE



EMT boruların düz yüzeylere sabitlemesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (ad)	FİYAT (USD/Ad)
19026	901	1/2	100	0,11
19027	902	3/4	100	0,14
19028	903	1	50	0,22
19029	904	1 1/4	25	0,34
19030	905	1 1/2	25	0,50
19031	906	2	25	0,71

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR

EMT BAĞLANTI ELEMANLARI-1

VİDALI EMT BORU BİRLEŞTİRME MUFU



EMT boruların vidalı birleşiminde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18021	8120	1/2	0,78
18022	8121	3/4	1,28
18023	8122	1	1,80

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18024	8123	1 1/4	3,35
18025	8124	1 1/2	4,70
18026	8125	2	5,60

VİDALI EMT BORU - BUAT RAKORU

EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlemeleri için kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18011	8100	1/2	0,60
18012	8111	3/4	0,90
18013	8112	1	1,35
18014	8113	1 1/4	2,80
18015	8114	1 1/2	4,10
18016	8115	2	5,80

SIKMALI TİP SONLANDIRMA - BORU BUAT RAKORU

EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlemeleri için kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18007	NC-601	1/2	1,05
18008	NC-602	3/4	1,50
18009	NC-603	1	2,90
18010	NC-604	1 1/4	4,50
18027	NC-605	1 1/2	7,70
18028	NC-606	2	8,90

EMT SIKMALI BORU BİRLEŞTİRME MUFU

EMT boruların sıkı geçmeli birleşiminde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18037	NC-611	1/2	1,35
18038	NC-612	3/4	2,30
18039	NC-613	1	3,85
18040	NC-614	1 1/4	6,80
18041	NC-615	1 1/2	10,90
18042	NC-616	2	11,50

ÇELİK DAHİLİ TİP BUAT

EMT borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	TİP	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (USD/Ad)
19011	DTB-278	102x102x38	8 Köşe	50	
19012	DTB-294	102x102x54	8 Köşe	50	
19013	DTB-414	102x102x38	Kare	50	
19014	DTB-432	102x102x54	Kare	25	
19015	DTB-436	102x102x54	Kare	25	
19016	DTB-560	102x102x54	Kare	25	
19017	DTB-594	102x54x38	D.dörtgen	50	
19018	DTB-596	102x54x48	D.dörtgen	50	
19019	DTB-606	102x54x54	D.dörtgen	50	
19044	DTB-607	Buat Kapağı	-	-	

EMT BAĞLANTI ELEMANLARI - 2

İTHALATIMIZDIR

BORU ASMA KELEPÇESİ



EMT boruların düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
19032	BAK-0	1/2	100	0,60
19033	BAK-1	3/4	100	0,70
19034	BAK-2	1	100	0,88
19035	BAK-3	1 1/4	100	0,92
19036	BAK-4	1 1/2	100	1,15
19037	BAK-5	2	50	1,35

PVC ENTÜL



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
19038	PEN-012	1/2	50	
19039	PEN-034	3/4	50	
19040	PEN-100	1	50	
19041	PEN-125	1 1/4	25	
19042	PEN-150	1 1/2	25	
19043	PEN-200	2	25	

ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDULET



EMT borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
20001	RL-050	1/2	25	
20002	RL-075	3/4	25	
20003	RL-100	1	10	
20004	RL-125	1 1/4	10	
20005	RL-150	1 1/2	5	
20006	RL-200	2	5	

AL. DÖKÜM DIŞLI KONDULET T TİP



EMT borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
20007	RLT-050	1/2	25	
20008	RLT-075	3/4	25	
20009	RLT-100	1	10	
20010	RLT-125	1 1/4	10	
20011	RLT-150	1 1/2	5	
20012	RLT-200	2	5	

BORU BÜKME APARATI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
20013	NKN-01	1/2	
20014	NKN-02	3/4	
20015	NKN-03	1	
20016	NKN-04	1 1/4	

EMT BORU - SİRAL ADAPTÖRÜ



EMT ile çelik spiral boruların vidalı bağlantısında kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
20017	ESA-12	1/2	Sorunuz
20018	ESA-34	3/4	Sorunuz

İTHALATIMIZDIR




PVC DÜZ 6.4 TERMİNAL KILIF

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AKIM	ÇALIŞMA GERİLİM	DAYANIM GERİLİMİ	SICAKLIK	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
23107	PDTK-0064	10A	250V	2000V	200°C	50	0,0144

Malzeme: PVC

Işıktan, düşük sıcaklıktan ve havalandırmadan uzak tutunuz.



İTHALATIMIZDIR




PVC BAYRAK 6.4 TERMİNAL KILIF

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AKIM	ÇALIŞMA GERİLİM	DAYANIM GERİLİMİ	SICAKLIK	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
23108	BYTK-0064	10A	500V	2000V	200°C	50	0,018

Malzeme: PVC

Işıktan, düşük sıcaklıktan ve havalandırmadan uzak tutunuz.

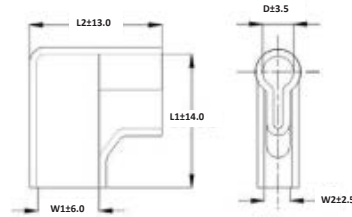

KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI

* OTOMATİK YÜKSÜKLEME MAKİNALARINA UYUMLU

* ONAYLI



TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



ÇATAL KABLO PABUCU



İZOLELİ YUVARLAK KABLO PABUCU



İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI



İZOLELİ ERKEK TERMİNALE



İZOLELİ DİŞİ TERMİNAL



İZOLELİ EK MUFLARI



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

DİŞİ FASTON KABLO UCU



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

TAM İZOLELİ BAYRAK TİP FASTON



ERKEK FASTON TİP TERMİNAL



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI

Ocak
2025

ERANOVA
Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

* OTOMATİK YÜKSÜKLEME
MAKİNALARINA UYUMLU



* **UL** ONAYLI



KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI

* OTOMATİK YÜKSÜKLEME
MAKİNALARINA UYUMLU



* **UL** ONAYLI



TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



ÇATAL KABLO PABUCU



ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI



İZOLELİ YUVARLAK KABLO PABUCU



İZOLELİ ERKEK TERMİNALE



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

İZOLELİ DİŞİ TERMİNAL



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

İZOLELİ EK MUFLARI



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

DİŞİ FASTON KABLO UCU



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

ERKEK FASTON TİP TERMİNAL



EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

TAM İZOLELİ BAYRAK TİP FASTON



ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ




EXTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

MANUEL VE OTOMATİK KABLO YÜKSÜKLERİ

İTHALATIMIZDIR

UL **CE**

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	L	C	D	W	A.W.G	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
23003	IKY-005010	0,50	10	1,0	1,3	1,7	#22	1.000	Sorumuz
23006	IKY-075010	0,75	10	1,2	1,5	1,9	#20	1.000	
23009	IKY-010010	1,00	10	1,4	1,7	2,2	#18	1.000	
23013	IKY-015010	1,50	10	1,7	2,0	2,5	#16	1.000	
23018	IKY-025012	2,50	12	2,3	2,6	3,3	#14	1.000	
23022	IKY-040012	4,00	12	2,8	3,2	3,9	#12	500	
23026	IKY-060012	6,00	12	3,5	3,9	4,7	#10	250	
23030	IKY-100016	10,0	16	4,5	4,9	5,8	#8	200	
23033	IKY-160016	16,0	16	5,8	6,2	7,2	#6	200	
23036	IKY-250016	25,0	16	7,5	7,9	9,1	#4	100	
23039	IKY-350016	35,0	16	8,3	8,7	10,2	#2	100	
23044	IKY-500022	50,0	22	10,3	10,9	12,7	#1	100	



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı
DIN 46228 standardı - Halogen Free ve Alev Yürütmez
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
21006	NX-003408F	0,25/0,34	8,0	13,0	0,80	1,10	2,50	1.000	0,58
21008	NX-005008F	0,50	8,0	14,0	1,0	1,30	3,20	1.000	0,33
21011	NX-007508F	0,75	8,0	14,0	1,20	1,50	3,40	1.000	0,33
21015	NX-010008F	1	8,0	14,0	1,40	1,70	3,60	1.000	0,33
21018	NX-015008F	1,5	8,0	14,5	1,70	2,00	4,10	1.000	0,36
21022	NX-025008F	2,5	8,0	15,5	2,30	2,60	4,60	500	0,45
21026	NX-040010F	4	10,0	17,5	2,80	3,20	5,30	500	0,76
21029	NX-060012F	6	12,0	22,0	3,50	3,90	6,80	250	1,03
21031	NX-100012F	10	12,0	22,0	4,50	4,90	8,60	100	1,35
21033	NX-160012F	16	12,0	22,0	5,80	6,20	9,70	100	1,91
21035	NX-250016F	25	16,0	28,0	7,50	7,90	12,00	50	3,33
21038	NX-350016F	35	16,0	30,0	8,30	8,70	13,50	50	3,95
21041	NX-500020F	50	20,0	36,0	10,30	10,90	16,0	25	7,65


RENK NÖRLERİ		
FRANSIZ	ALMAN	DIN
pembe	turkuaz	turkuaz
beyaz	turuncu	beyaz
mavi	beyaz	gri
kırmızı	sarı	kırmızı
siyah	kırmızı	siyah
gri	mavi	mavi
turuncu	gri	gri
yeşil	siyah	sarı
k.rengi	bej	kırmızı
bej	yeşil	mavi
siyah	k.rengi	sarı
kırmızı	bej	kırmızı
mavi	nefti	mavi

ÖZEL ÜRETİM İZOLELİ YÜKSÜK

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)	RENK NÖRLERİ
21001	NX-001406	0,14	6,0	10,0	0,70	1,00	1,60	1.000		
21002	NX-001408		8,0	12,0						
21003	NX-002506	0,25	6,0	10,0	0,75	1,05	1,90	1.000		
21004	NX-002508		8,0	12,0						
21005	NX-003406	0,34	6,0	11,0	0,80	1,10	2,50	1.000		
21007	NX-005006	0,50	6,0	12,0						
21009	NX-005010		10,0	16,0	1,00	1,30	3,20	1.000		
21010	NX-007506		6,0	12,0						
21012	NX-007510	0,75	10,0	16,0	1,20	1,50	3,40	1.000		
21013	NX-007512		12,0	18,0						
21014	NX-010006		6,0	12,0						
21016	NX-010010	1	10,0	16,0	1,40	1,70	3,60	1.000		
21017	NX-010012		12,0	18,0						
21019	NX-015010		10,0	16,5						
21020	NX-015012	1,5	12,0	18,5	1,70	2,00	4,10	500		
21021	NX-015018		18,0	24,5						
21023	NX-025010		10,0	17,5						
21024	NX-025012	2,5	12,0	19,5	2,30	2,60	4,60	500		
21025	NX-025018		18,0	25,5						
21027	NX-040012		12,0	19,5						
21028	NX-040018	4	18,0	25,5	2,80	3,20	5,30	500		
21030	NX-060018	6	18,0	28,0	3,50	3,90	6,80	250		
21032	NX-100018	10	18,0	28,0	4,50	4,90	8,60	100		
21034	NX-160018	16	18,0	28,0	5,80	6,20	9,70	100		
21036	NX-250018	25	18,0	30,0	7,50	7,90	12,00	50		
21037	NX-250022		22,0	34,0						
21039	NX-350018	35	18,0	32,0	8,30	8,70	13,50	50		
21040	NX-350025		25,0	39,0						
21042	NX-500025	50	25,0	41,0	10,30	10,90	16,0	25		
21043	NX-700021	70	20,0	37,0	13,50	14,30	17,0	100		
21044	NX-950025	95	25,0	44,0	14,70	15,30	18,0	100		
21045	NX-120027	120	27,0	47,6	16,70	17,70	20,0	100		
21046	NX-150032	150	32,0	53,0	19,50	20,20	23,0	100		

ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ

İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı
DIN 46228 standardı
Halogen Free ve Alev Yürütmez
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	W1	Z	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)	RENK NÖRLERİ
22001	NX-205008F	2x0,50	8	15,0	1,5	1,8	3,4	2,8	4,9	1.000	0,58	
22002	NX-207508F	2x0,75	8	15,0	1,8	2,1	3,5	2,9	5,2	500	0,58	
22004	NX-210008F	2x1,00	8	16,0	2,0	2,3	4,1	3,5	5,7	500	0,65	
22006	NX-215008F	2x1,50	8	15,5	2,3	2,6	4,7	3,9	6,5	500	0,76	
22008	NX-225010F	2x2,50	10	18,0	2,9	3,3	5,4	4,6	8,0	250	1,25	
22010	NX-240012F	2x4,00	12	23,0	3,8	4,2	4,2	4,9	8,8	200	1,48	
22011	NX-260014F	2x6,00	14	26,0	4,9	5,3	7,3	6,3	9,3	100	1,83	
22012	NX-210014F	2x10	14	26,5	6,5	6,9	8,9	7,9	12,8	50	2,80	
22013	NX-216014F	2x16	14	32,0	8,3	8,7	12,8	11,6	19,3	50	3,50	

ÖZEL ÜRETİM ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	W1	Z	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)	RENK NÖRLERİ
22014	NX-205010	2x0,50	10	17,0	1,5	1,8	3,4	2,8	4,9	1.000		
22015	NX-205012		12	19,0								
22003	NX-207510	2x0,75	10	17,0	1,8	2,1	3,5	2,9	5,2	500		
22016	NX-207512		12	19,0								
22005	NX-210010		10	18,0								
22017	NX-210012	2x1,0	12	20,0	2,0	2,3	4,1	3,5	5,7	500		
22018	NX-215010		10	17,5								
22007	NX-215012	2x1,5	12	19,5	2,3	2,6	4,7	3,9	6,5	500		
22019	NX-215018		18	25,5								
22009	NX-225013	2x2,5	12	20,0	2,9	3,3	5,4	4,6	8,0	250		
22020	NX-225018		18	26,0								
22021	NX-240018	2x4,0	18	29,0	3,8	4,2	4,2	4,9	8,8	200		
22022	NX-260018	2x6,0	18	30,0	4,9	5,3	7,3	6,3	9,3	100		



Yüksük sıkma pensesi çeşitleri için sayfa 90'a bakınız.

İTHALATIMIZDIR



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UCU

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				A	B	C	D	L		
24001	YK-31	0,50-1,50	M3	10	4,0	3,2	15,0	17,5	200	1,10
24037	YK-3B1	0,50-1,50	M3,5	10	4,0	3,7	16,3	19,4	200	1,30
24002	YK-41	0,50-1,50	M4	10	4,0	4,3	16,3	19,4	200	1,54
24003	YK-51	0,50-1,50	M5	10	4,0	5,3	17,0	20,8	200	1,80
24005	YK-61	0,50-1,50	M6	10	4,0	6,4	21,0	26,8	200	2,35
24006	YK-81	0,50-1,50	M8	10	4,0	8,4	21,0	27,0	200	2,40
24007	YK-32	1,50-2,50	M3	10	4,5	3,2	14,8	17,8	200	1,82
24008	YK-42	1,50-2,50	M4	10	4,5	4,3	16,3	19,4	200	1,90
24009	YK-52	1,50-2,50	M5	10	4,5	5,3	17,8	21,8	200	1,92
24010	YK-62	1,50-2,50	M6	10	4,5	6,4	21,0	26,8	200	2,70
24011	YK-82	1,50-2,50	M8	10	4,5	8,4	21,0	26,8	200	2,70
24012	YK-102	1,50-2,50	M10	10	4,5	10,5	23,9	30,5	200	2,95
24014	YK-46	4,00-6,00	M4	13	6,3	4,3	21,0	25,0	100	3,85
24015	YK-56	4,00-6,00	M5	13	6,3	5,3	21,0	25,0	100	3,95
24016	YK-66	4,00-6,00	M6	13	6,3	6,4	22,4	28,4	100	4,85
24017	YK-86	4,00-6,00	M8	13	6,3	8,5	26,5	34,0	100	5,75
24018	YK-106	4,00-6,00	M10	13	6,3	10	26,5	34,0	100	5,85
24019	YK-126	4,00-6,00	M12	13	6,3	13	29,0	38,6	100	6,35
24020	YK-610	8,00-10,00	M6	17	8,0	6,4	23,5	29,5	50	9,30
24021	YK-810	8,00-10,00	M8	17	8,0	8,4	26,3	34,0	50	10,00

İTHALATIMIZDIR



ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UCU

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				A	B	C	W	D		
24022	CKU-31	0,50-1,50	M3	10	4,0	3,2	5,7	16,5	200	1,40
24023	CKU-41	0,50-1,50	M4	10	4,0	4,3	6,4	16,5	200	1,44
24024	CKU-51	0,50-1,50	M5	10	4,0	5,3	8,1	16,5	200	1,47
24025	CKU-61	0,50-1,50	M6	10	4,0	6,4	9,5	16,5	200	1,65
24026	CKU-32	1,50-2,50	M3	10	4,5	3,2	5,7	16,5	200	1,58
24027	CKU-42	1,50-2,50	M4	10	4,5	4,3	6,4	16,5	200	1,65
24028	CKU-52	1,50-2,50	M5	10	4,5	5,3	7,9	16,5	200	2,00
24029	CKU-62	1,50-2,50	M6	10	4,5	6,4	9,3	16,5	200	2,12
24030	CKU-46	4,00-6,00	M4	10	4,5	4,3	8,0	20,0	100	3,49
24031	CKU-56	4,00-6,00	M5	10	4,5	5,3	8,0	20,0	100	3,85
24032	CKU-66	4,00-6,00	M6	10	4,5	6,4	12	22,1	100	4,70
24033	CKU-86	4,00-6,00	M8	13	6,3	8,5	14	24,5	100	5,30

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UCU




İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C	D	E		
25001	ITU-11	0,50-1,50	1,9	10	19,8	10	4,0	200	1,62
25002	ITU-12	1,50-2,50	1,9	12	21,8	10	4,5	200	1,90
25003	ITU-16	4,00-6,00	2,8	17	27,0	13	6,4	100	4,60




EK MUF İZOLELİ



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)			MAKSİMUM AKIM	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C			
25004	EM-21	0,50-1,50	24,6	4,0	1,7	19A	200	2,12
25005	EM-22	1,50-2,50	24,6	4,5	2,5	27A	200	3,15
25006	EM-26	4,00-6,00	26,5	6,3	3,4	48A	100	5,72




ÇİFT YÜKSÜKLÜ İZOLELİ ERKEK TERMİNALLER



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C	D	E	E₁		
25013	ET-14EX	0,50-1,50	4,0	8,5	21,0	10	4,0	1,7	200	3,50
25014	ET-25EX	1,50-2,50	5,0	8,5	21,0	10	4,5	2,3	200	4,00
25015	ET-55EX	4,00-6,00	5,0	8,5	23,5	13	5,5	3,4	200	5,40




ÇİFT YÜKSÜKLÜ İZOLELİ DIŞI TERMİNALLER



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 300 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C	D	E		
25016	DT-14EX	0,50-1,50	3,9	7,0	23,0	11	4,0	200	4,00
25017	DT-25EX	1,50-2,50	4,9	7,0	24,5	11	4,5	100	4,60
25018	DT-55EX	4,00-6,00	4,9	7,0	24,0	13	5,5	100	5,40




İTHALATIMIZDIR




DIŞI FASTON TİP KABLO UCU

EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75 °C
Çalışma gerilimi: 300V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				A	B	C	D	E		
26020	DF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,0	200	1,60
26021	DF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,0	200	2,15
26022	DF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	6,6	10,5	20,5	10	4,0	200	2,60
26023	DF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,5	200	2,05
26024	DF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,5	200	2,30
26025	DF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	6,5	10,5	20,5	10	4,5	200	2,60
26026	DF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	6,6	10,5	23,5	13	5,5	200	3,60



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				A	B	C	D	E		
26001	DF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,0	200	1,18
26002	DF-148	0,50-1,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,0	200	1,35
26003	DF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	6,6	10,5	20,5	10	4,0	200	1,70
26004	DF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,5	200	1,50
26005	DF-248	1,50-2,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,5	200	1,60
26006	DF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	6,5	10,5	20,5	10	4,5	200	1,80
26007	DF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	6,6	10,5	23,5	13	5,5	200	2,60


İTHALATIMIZDIR




TAM İZOLELİ DIŞI FASTON

EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75 °C
Çalışma gerilimi: 300V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26027	TDF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	11	1,7	3,7	3,2	19,0	200	2,15
26028	TDF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,75	11	1,7	3,7	5,0	20,5	200	2,15
26029	TDF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	3,7	6,6	21,8	200	2,60
26030	TDF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	11	2,3	4,2	3,2	19,0	200	2,70
26031	TDF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,75	11	2,3	4,2	5,0	20,2	200	2,80
26032	TDF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,2	6,6	22,2	200	3,50
26033	TDF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	11	3,4	5,6	6,6	24,2	100	4,30



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26008	TDF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	11	1,7	3,7	3,2	19,0	200	Sorunuz
26009	TDF-148	0,50-1,50	0,8x4,75	11	1,7	3,7	5,0	20,5	200	
26010	TDF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	3,7	6,6	21,8	200	
26011	TDF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	11	2,3	4,2	3,2	19,0	200	
26012	TDF-248	1,50-2,50	0,8x4,75	11	2,3	4,2	5,0	20,2	200	
26013	TDF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,2	6,6	22,2	200	
26014	TDF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	11	3,4	5,6	6,6	24,2	100	

(POLYAMİD) TAM İZOLELİ DIŞI FASTON




İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Polyamid izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
Çalışma gerilimi: 300V


EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26034	TPD-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	4,0	6,6	22	200	5,60
26035	TPD-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,5	6,6	22	200	6,40
26036	TPD-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	6,3	6,6	24	100	6,70



EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26015	TPD-163	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	4,0	6,6	22	200	Sorunuz
26016	TPD-263	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,5	6,6	22	200	
26017	TPD-563	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	6,3	6,6	24	100	



ERKEK FASTON TİP TERMİNAL




İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75 °C
Çalışma gerilimi: 300 V


EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				H	d1	D	W	L	F		
27019	EF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	10	1,7	4,0	2,80	18,5	6,5	200	1,70
27020	EF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,75	10	1,7	4,0	4,80	19,0	6,7	200	1,90
27021	EF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	10	1,7	4,0	6,35	21,0	7,5	200	1,90
27022	EF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	10,5	2,3	4,7	4,80	19,8	6,7	200	2,20
27023	EF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,80	10	2,3	4,7	4,80	19,0	6,5	200	2,25
27024	EF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	10	2,3	4,7	6,35	21,0	7,5	200	2,25
27025	EF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	5,5	6,35	24,0	7,5	200	3,15




EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L	F		
27001	EF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	10	1,7	4,0	2,80	18,5	6,5	200	Sorunuz
27002	EF-148	0,50-1,50	0,8x4,80	10	1,7	4,0	4,80	19,0	6,7	200	
27003	EF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	10	1,7	4,0	6,35	21,0	7,5	200	
27004	EF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	10,5	2,3	4,7	4,80	19,8	6,7	200	
27005	EF-248	1,50-2,50	0,8x4,80	10	2,3	4,7	4,80	19,0	6,5	200	
27006	EF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	10	2,3	4,7	6,35	21,0	7,7	200	
27007	EF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	5,5	6,35	24,0	7,7	200	





TAM İZOLELİ BAYRAK TİP FASTON (POLYAMİD)



Malzeme: Piring, Kalay kaplı, Polyamid izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
Çalışma gerilimi: 300V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)				KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				W	L	F	d1		
26018	PBT-161	0,50-1,50	0,8x6,35	7,5	16	8,4	1,7	100	4,28
26019	PBT-262	1,50-2,50	0,8x6,35	7,5	16	8,4	2,3	100	6,10



ÇİFT YÜKSÜKLÜ ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNAL

Malzeme: Piring, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 300 V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				W	W1	L	H	d1	D		
27026	EDG-161EX	0,50-1,50	0,8x6,35	7,5	6,3	22,5	11,0	1,7	4,0	100	3,35
27027	EDG-262EX	1,50-2,50	0,8x6,35	7,5	7,5	22,5	11,0	2,3	4,8	100	3,45
27028	EDG-566EX	4,00-6,00	0,8x6,35	7,5	6,3	24,0	13,0	3,4	6,5	100	3,75

İTHALATIMIZDIR

HIZLI KABLO EKLEME PARÇASI

Malzeme: Piring, kalay kaplı, Vinil
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	RENK	EBATLAR (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
				W	L		
27011	HKP-1	0,50-1,00	Kırmızı	20,0	27,0	500	2,70
27012	HKP-2	1,00-2,50	Mavi	20,0	27,0	500	2,70
27013	HKP-3	4,00-6,00	Sarı	20,5	34,5	250	3,95

İTHALATIMIZDIR

ZEYTİN KLEMENS-VİDALI BUAT KLEMENSİ


Malzeme: Vinil
Çalışma sıcaklığı: 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C	D	E		
27014	N-1	Gri	3,8	6,70	8,6	5,8	15,2	1.000	0,82
27015	N-2	Mavi	4,1	7,00	9,8	5,9	17,6	1.000	0,90
27016	N-3	Turuncu	5,0	9,90	12,2	7,8	22,0	500	1,58
27017	N-4	Sarı	6,0	11,2	14,0	7,9	24,0	500	2,00
27018	N-5	Kırmızı	7,5	13,0	16,4	26,5	26,5	500	2,95

KOMPAKT ÇOK AMAÇLI PATENTLİ ÜRÜN® KLEMENS



Yeni boyutları ile
%40
yer tasarrufu



İTHALATIMIZDIR




Gövde malzeme: Polikarbon
Kablo kesiti: 0.08-4.00 mm²/24-12 AWG
Kablo soyma uzunluğu: 11 mm
Sürekli çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C

Ortam sıcaklığı: Max. 85 °C
Nominal akım: 32 A
Nominal gerilim: 450 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	EBATLAR (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
			A	B	C		
28012	223-412	2 İletken Bağlantılı	13,10	18,80	9,00	100	9,30
28013	223-413	3 İletken Bağlantılı	18,70	18,80	9,00	100	10,80
28019	223-414	4 İletken Bağlantılı	23,92	18,80	9,00	100	15,50
28014	223-415	5 İletken Bağlantılı	29,90	18,80	9,30	100	17,20



Not: Tırnakları kaldırmadan, kablonuzu ileriye iterek kolay montaj imkanı.




İTHALATIMIZDIR



GEÇMELİ BUAT KLEMENSİ (ŞEFFAF)

Malzeme: Polikarbon, UL94V-2
Çalışma sıcaklığı: 105 °C
Çalışma gerilimi: 450V / Delinme gerilimi: 4kV
Nominal akım: 24A
Kabloyu çevirerek kolayca çıkartabilirsiniz.



YENİ TİP




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	KUTUP SAYISI	KABLO KESİTİ (mm ²)	EBATLAR (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
					A	B	C		
28006	772-202	Beyaz	2	0,5 - 2,5	10,6	16,5	6,5	1.000	5,00
28007	772-203	Turuncu	3	0,5 - 2,5	14,6	16,5	6,5	1.000	5,20
28009	772-204	Kırmızı	4	0,5 - 2,5	18,3	16,5	6,5	1.000	6,00
28010	772-205	Sarı	5	0,5 - 2,5	22,6	16,5	6,5	500	7,00
28018	772-206	Mavi	6	0,5 - 2,5	14,6	16,5	10,7	500	9,30
28011	772-208	Gri	8	0,5 - 2,5	18,6	16,5	10,7	500	10,50



IP67 DIŞ MEKAN KABLO BAĞLANTI ELEMANI



İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon gövde
- İletken: Gümüş kaplı bakır
- Çalışma sıcaklığı: -45 °C ~ 110 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Koruma sınıfı: IP67
- Kılıf sıyırma boyu: 13-15 mm
- Su geçirmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	KABLO DIŞ ÇAP (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30021	KD275	0,75 - 1,00	2,5	250V	8A	100	1,92



I TİPİ BAĞLANTI ELEMANLARI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	MAX. AMPER	FİYAT (USD/Ad)
29002	ITBE-3	0.3 - 0.5	3 A	0,48
29003	ITBE-10	0.6 - 1.0	10 A	Sorunuz
29004	ITBE-15	1.50	15 A	Sorunuz
29005	ITBE-20	2.50	20 A	Sorunuz
29006	ITBE-25	4.00	25 A	Sorunuz

T TİPİ BAĞLANTI ELEMANLARI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	MAX. AMPER	FİYAT (USD/Ad)
29007	TTBE-3	0.3 - 0.5	3 A	0,54
29008	TTBE-10	0.6 - 1.0	10 A	0,66
29009	TTBE-15	1.50	15 A	0,95
29010	TTBE-20	2.50	16 A	1,10
29011	TTBE-25	4.00	25 A	Sorunuz

Malzeme: Polikarbon gövde
İletken: Pirinç
Çalışma gerilimi: 380V





BASMALI, GEÇMELİ, VİDASIZ KLEMENS (TOPRAKLI)

Çalışma gerilimi: 450V


Çalışma akımı: 16 A

Pin aralığı: 10mm

Malzeme: Polyamid 66

Halogen Free ve Alev yürütmez

Kablo kesiti: 0,75 - 2,5mm²
İzolasyon sıyırma: 8-10mm



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29013	BGVT-3	50	0,46
29014	BGVT-4	50	Sorunuz
29015	BGVT-5	50	Sorunuz



BASMALI, GEÇMELİ, VİDASIZ KLEMENS (TOPRAKSIZ)

Malzeme: Polikarbon

Çalışma gerilimi: 450V

Çalışma akımı: 16A

Malzeme: Polyamid 66

Halogen Free ve Alev yürütmez

Çalışma sıcaklığı: 105 °C
Kablo kesiti: 0,75 - 2,5mm²
İzolasyon sıyırma: 8-10mm



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29016	BGV-2	50	0,40
29017	BGV-3	50	0,43
29021	BGV-4	50	Sorunuz
29022	BGV-5	50	Sorunuz



VİDASIZ KLEMENS

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
29018	VSK-1	50	3,30

Çalışma gerilimi: 380V

Çalışma akımı: 10A

Çalışma sıcaklığı: 90 °C

Kablo kesiti: 0,50 - 2,5mm²



İzolasyon sıyırma: 7-8mm

Malzeme: Polyamid

Halogen Free ve Alev

Yürütmez

TEK GİRİŞLİ KLEMENS

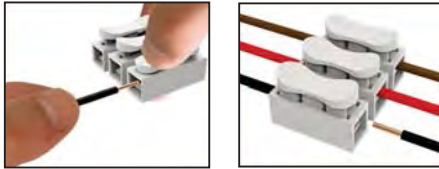

*İzolasyon sıyırma

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
29020	CVSK-1	50	3,75

Çalışma gerilimi: 450V

Çalışma akımı: 15A

Çalışma sıcaklığı: 90 °C

Kablo kesiti: 0,20 - 2,5mm²



İzolasyon sıyırma: 7-8mm

Malzeme : Polyamid

Halogen Free ve Alev

Yürütmez

ÇİFT GİRİŞLİ KLEMENS

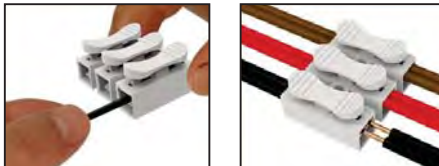

*İzolasyon sıyırma




SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANLARI



IP65 SU GEÇİRMEZ BUAT KUTUSU

İTHALATIMIZDIR

- Malzeme: Polikarbon gövde
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 110 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Koruma sınıfı: IP65
- Kablo dış çapı: 6-10 mm
- Kauçuk conta
- Çift girişli Klemens (Vidasız)
- Paslanmaz çelik vida
- Su geçirmez



KDBK- 1-1-412
KDBK- 1-1-914



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	GİRİŞ SAYISI	ÇIKIŞ SAYISI	EN/BOY/YÜK.(mm)	KABLO DIŞ ÇAP (mm2)	FİYAT (USD/Ad)
30026	KDBK - 1-1	1	1	42-116-29	6,0 - 10,00	4,20
30027	KDBK - 2-1	1	2	118-135,7-36,3	6,0 - 10,00	6,40
30028	KDBK - 2-2	2	2	118-135,7-36,3	6,0 - 10,00	7,20
30033	KDBK - 2K-2B	2	2	6,85-81-29	6,0 - 10,00	7,60
30029	KBDK - 3-2	2	3	118-135,7-36,3	6,0 - 10,00	8,50
30022	KDBK - 3-3	3	3	118-135,7-36,3	6,0 - 10,00	9,80
30034	KDBK - 1-1- 412	1	1	40-130-40	4,0 - 12,00	10,50
30035	KDBK - 1-1- 914	1	1	40-130-40	9,0 - 14,00	10,50

*Not: Fiyata klemens dahildir.



KDBK- 2-2



KDBK- 2-1



KDBK- 2K-2B



KDBK- 3-3



KDBK- 3-2



I TİPİ SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANI

İTHALATIMIZDIR

- Malzeme: PA66
- Vida: Çinko kaplı çelik
- Bağlantı: Kalay kaplı pirinç
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
- Koruma sınıfı: IP68
- Min. AC 2000V gerilime dayanıklı
- Su geçirmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. KABLO ÇAPİ (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	ÖLÇÜLER (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
						EN	BOY		
30023	KDI310	0,50 - 1,00	7,5	250V	20A	20	100	15	3,48
30024	KDI315	0,50 - 1,50	8,0	380V	20A	26	120	15	3,95
30025	KDI227	0,08 - 4,00	8,0	600V	32A	35,7	112	8	4,80



İTHALATIMIZDIR

T TİPİ SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANI

- Malzeme: PA66
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
- Koruma sınıfı: IP68
- Su geçirmez




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KABLO DIŞ ÇAP (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	ÖLÇÜLER (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
						EN	BOY		
30030	KDT310	0,50 - 1,50	6 - 10	250V	20A	115,5	91,5	10	5,95
30031	KDT310K	0,50 - 1,50	6 - 10	250V	20A	-	-	-	5,15



İTHALATIMIZDIR

Y TİPİ SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANI

- Malzeme: PA66
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
- Koruma sınıfı: IP68
- Su geçirmez



SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU

SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU

İTHALATIMIZDIR

1 KUTUPLU ZİL ANAHTAR(IP55)

4,25\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40001
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	70 - 85 - 65
Ağırlık	128,94 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V
Ürün Kodu	PYL-1GB

2 KUTUPLU ANAHTAR(IP55)

4,25\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40002
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	70 - 85 - 65
Ağırlık	130,64 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

2 KUTUP 1 YÖNLÜ ANAHTAR(IP55)

4,87\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40003
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	70 - 85 - 65
Ağırlık	148,86 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

PRİZ ANAHTAR(IP55)

6,50\$




Özellikler	Hızlı Kod : 40004
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

İTHALATIMIZDIR

SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU

1 ŞALTERLİ PRİZ(IP66)

25,67\$

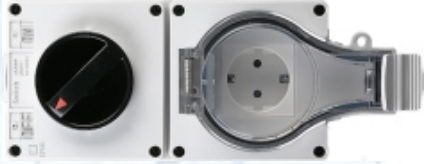

Özellikler	Hızlı Kod : 40005
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	100 - 250 - 105
Ağırlık	654,82 gr
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

TEKLİ PRİZ(IP66)

13\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40006
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	100 - 150 - 105
Ağırlık	390,21 gr
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

1 ŞALTERLİ 2'Lİ PRİZ(IP66)

37,70\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40007
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

1 ŞALTERLİ 3'Lİ PRİZ(IP66)

50,37\$



Özellikler	Hızlı Kod : 40008
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU

İTHALATIMIZDIR

TEKLİ AKIM KORUMALI PRİZ (IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40009
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	109 - 170 - 111
Ağırlık	383,17 gr
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

2'Lİ PRİZ 2 AKIM KORUMALI ANAHTAR(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40010
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

TEKLİ ANAHTAR(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40011
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	98 - 98 - 68
Ağırlık	186,49 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

TEKLİ ZİL BUTONU(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40012
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	98 - 98 - 68
Ağırlık	187,30 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

İTHALATIMIZDIR

SU GEÇİRMEZ ANAHTAR PRİZ GRUBU

2'Lİ ANAHTAR(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40013
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	98 - 98 - 68
Ağırlık	209,78 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

3'LÜ ANAHTAR(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40014
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	98 - 98 - 68
Ağırlık	222,33 gr
Çalışma Akımı	20A
Çalışma Gerilimi	250V

SİGORTALI PRİZ(IP66)

SORUNUZ



Özellikler	Hızlı Kod : 40015
EN/BOY/YÜKSEKLİK(mm)	102 - 209 - 113
Ağırlık	809,71 gr
Çalışma Akımı	16A
Çalışma Gerilimi	250V

HIZLI KABLO & LED BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRLERİ



İTHALATIMIZDIR SOKET TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -35 °C ~ 80 °C
- Kablo soymadan bağlantı
- Yanmazlık sınıfı: V-0
- 3 kez tekrar kullanılabilir.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	MAX. KABLO ÇAPİ (mm)	MAX. ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	MAX. ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	RENK	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51001	KD254	0,34 - 0,54 mm ² 22AWG - 20AWG	2,1	36V	9A	Siyah - Şeffaf	100	0,77



İTHALATIMIZDIR SOKETLİ GÜÇ DAĞITIM TERMİNALİ



Soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörü ile birlikte kullanılır.
Tek giriş, iki çıkış.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51002	KISDT-2	36V	6A	10	3,20
51080	KISDT-3				3,50
51081	KISDT-4				4,10

İTHALATIMIZDIR SMD LED KLEMENS



Malzeme: LCP
Bağlantı: Kalay kaplı fosfor bronz
Kablo sıyırma uzunluğu: 4,5 - 5,5 mm
Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	PIN SAYISI	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	RULO ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51003	KISMD1	0,14 - 0,34 mm ² AWG 26-22	1	250V	3A	1.000	0,16
51004	KISMD2	0,14 - 0,34 mm ² AWG 26-22	2	160V	3A	1.000	0,25



I TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

İTHALATIMIZDIR



Tek kutup bağlantı tipi



Çift kutup bağlantı tipi

- Malzeme: Polikarbon (Alev geciktiricili) - Bakır
- Max. kablo çapı: 1,8 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Kolay ve kablo soymadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	KUTUP SAYISI	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51005	KII152	0,34 - 0,52 mm ² 22-20 AWG	300V	Tek kutup	9A	100	0,99
51006	KII252	0,34 - 0,52 mm ² 22-20 AWG	300V	Çift kutup	9A	100	1,25



T TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

İTHALATIMIZDIR



Tek kutup bağlantı tipi



Çift kutup bağlantı tipi

- Malzeme: Polikarbon (Alev geciktiricili) - Bakır
- Max. kablo çapı: 2,1 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Kolay ve kablo soymadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	KUTUP SAYISI	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51007	KIT178	0,34 - 0,78 mm ² 22-18 AWG	300V	Tek kutup	9A	100	1,10
51082	KIT179	0,54 - 1,32 mm ² 20-16 AWG	300V	Tek kutup	15A	100	1,25
51008	KIT278	0,34 - 0,78 mm ² 22-18 AWG	300V	Çift kutup	9A	100	1,38
51090	KIT279	0,54 - 1,32 mm ² 20-16 AWG	300V	Çift kutup	15A	100	2,62



DC HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ 36V 3,5A

İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	KUTUP İZOLASYON	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51089	KBKD	24-18 AWG 0,20 - 0,78 mm ²	36V	Dişi+Erkek Set	3,5A	100	2,50

İTHALATIMIZDIR (IP40) Y TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Malzeme: Polikarbon (Alev geciktiricili)
- Renk: Şeffaf - Siyah
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Kolay ve kablo soymadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51083	KIY21	0,32 - 0,52 mm ² 22-20 AWG	300V	9A	100	0,78

İTHALATIMIZDIR (IP20 ŞERİTLER İÇİN) 90° ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Kolay ve lehim yapmadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51084	KISS90	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3-24V/5 A	50	2,40

İTHALATIMIZDIR (IP20) T KÖŞE LED KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Bakır
- Tüm led şerit konnektörleri ile çalışır
- CE & RoHS Onaylı
- Ölçü : 29*19*0,3mm



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51085	KIKT	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3-24V/4 A	50	1,08

İTHALATIMIZDIR (IP20 İÇ MEKAN ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Kablo kesiti: 0.34~0.75 mm² / 22~18 AWG



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51009	KISK-1	5	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,08
51010	KISK-2	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,14
51011	KISK-3	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,20
51012	KISK-4	10	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,44
51013	KISK-5	12	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,55
51014	KISK-6	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,08
51015	KISK-7	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,14
51016	KISK-8	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,25



İTHALATIMIZDIR (IP20 İÇ MEKAN ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51017	KISS-1	5	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,05
51018	KISS-2	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,11
51019	KISS-3	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,20
51020	KISS-4	10	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,32
51021	KISS-5	12	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,44
51022	KISS-6	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,44
51023	KISS-7	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,55
51024	KISS-8	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,60



ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ (IP65/54 DIŞ MEKAN ŞERİTLER İÇİN)

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Kablo kesiti: 0.34~0.78 mm² / 22~18 AWG



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51025	KDSK-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,05
51026	KDSK-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,12
51027	KDSK-3	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,15
51028	KDSK-4	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,20
51029	KDSK-5	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,23



ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ (IP65/54 DIŞ MEKAN ŞERİTLER İÇİN)

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51030	KDSS-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51031	KDSS-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51032	KDSS-3	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51033	KDSS-4	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,53
51034	KDSS-5	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,53



İTHALATIMIZDIR

(HORTUM ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ

- Su geçirmez
- Kablodan şerite birleştirme konnektörü
- Hortum (IP67) led şeritler için
- Çalışma gerilimi: DC 3-24V
- Max. çalışma akımı: 5A




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51035	KDTSK-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,40
51036	KDTSK-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,45
51037	KDTSK-3	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,60

İTHALATIMIZDIR

(HORTUM ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ

- Su geçirmez
- Led şeritleri birleştirme konnektörü
- Hortum (IP67) led şeritler için
- Çalışma gerilimi: DC 3-24V
- Max. çalışma akımı: 5A

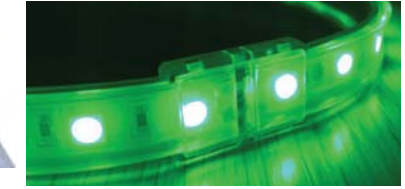

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51038	KDTS-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,35
51039	KDTS-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,45
51040	KDTS-3	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50

İTHALATIMIZDIR

(KABLOSUZ) ŞERİT BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Naylon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Çalışma gerilimi: DC 3-24V

- Max. çalışma akımı: 6A
- İç mekan (IP20) led şeritler için



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED ŞERİT KALINLIĞI (mm)	KABLO KESİTİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	ÜRÜN TİPİ	LED RENGİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51041	KISKKBZ-1	8	0,2 - 0,4	0,34 - 0,78 mm ² 22 - 18 AWG	2	Şerit + Kablo	Tek renk	100	0,97
51086	KISKKBZ-1	8		-	2	Şerit + Şerit	Tek renk	100	1,15
51042	KISKKBZ-2	10		0,34 - 0,78 mm ² 22 - 18 AWG	2	Şerit + Kablo	Tek renk	100	1,00
51087	KISKKBZ-2	10		-	2	Şerit + Şerit	Tek renk	100	1,22
51043	KISKKBZ-3	10		0,34 - 0,50 mm ² 22 - 20 AWG	3	Şerit + Kablo	Çift renk	100	1,40
51044	KISKKBZ-4	10		0,34 mm ² 22 AWG	4	Şerit + Kablo	RGB	100	1,42
51088	KISKKBZ-4	10		-	4	Şerit + Şerit	RGB	100	1,75

(IP20) ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Nylon
- Led şeritleri sabitleme aparatı
- İç mekan (IP20) led şeritler için
- Renk: Beyaz
- Tek vida montaj



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51057	LSA8	8	1.000	0,082
51058	LSA10	10	1.000	0,100
51059	LSA12	12	1.000	0,110

(IP65) ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Naylon
- Led şeritleri sabitleme aparatı
- Dış mekan (IP65) led şeritler için
- Tek vida montaj
- Şeffaf



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51060	LDSA8	8	1.000	0,105
51061	LDSA10	10	1.000	0,115

(IP68) HORTUM ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Hortum led şerit sabitleme aparatı
- Hortum (IP68) led şeritler için
- Malzeme: Polikarbon
- Tek vida montaj

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51062	HLSA18	8 (3528 şeritler için)	10,5	1.000	0,175
51063	HLSA110	10 (5050 şeritler için)	12,5	1.000	0,195

(IP68) HORTUM ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Silikon / Polikarbon
- Hortum led şerit sabitleme aparatı
- Dış mekan (IP68) led şeritler için
- Çift vida montaj



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51064	HLSA28	8 (3528 şeritler için)	10,5	1.000	0,23
51065	HLSA210	10 (5050 şeritler için)	12,5	1.000	0,24
51066	HLSA212	12 (5050 şeritler için)	14,5	1.000	0,29


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA



US 14/491,983
PCT/US2014/056696

BAKIR KADAR İLETKEN ALÜMİNYUM KADAR HAFİF

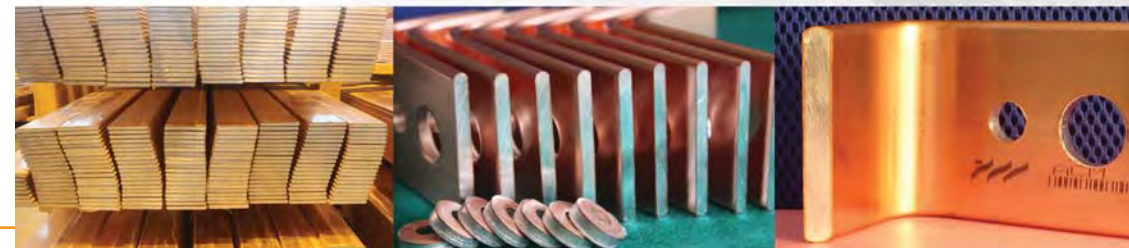

ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA

İTHALATIMIZDIR

- Maliyeti %30 azaltır.
- %60'a oranla daha hafif.
- %86-%83 oranında saf bakıra eşdeğer akım taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kolay kesilir, delinir, bükülür ve preslenir.
- Yüksek elektrik ve termal iletkenliğe sahiptir.
- Patlama, vibrasyon sönmüleme ve yüksek korozyon direncine sahiptir.

maliyeti
%30
azaltır



saf bakırdan
%60
daha hafif

- Bakır ve Alüminyum katmanlar arasında mükemmel tutunma ve homojen et kalınlığına sahiptir.
- Mükemmel lehimleme, kaynak ve elektro kaplama özelliğine sahiptir.
- 30mm ile 120mm genişlik aralığında,
- 4 metre boyunda üretim yapılabilir.
- Talebe özel boylarda kesilebilir, delinebilir ve şekil verilebilir.



UYGULAMA ALANLARI

- Alçak, orta ve yüksek gerilim dağıtım panolarında,
- Telekomünikasyon uygulamalarında,
- Jeneratör bağlantı sistemlerinde,
- Vinç rayı besleme sistemlerinde,
- Demiryolu uygulamalarında,
- Motor ve bobin sargılarında,
- Trafo merkezlerinde,
- Busbar sistemlerde,



* Hafifliği ve düşük maliyeti avantajı ile otomotiv, havacılık, savunma, elektronik, soğutma ve diğer birçok sektörde güvenle kullanılmaktadır.



COPPAR™ TÜRKİYE EXCLUSIVE DİSTRİBÜTÖRÜ

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA

İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÖLÇÜ (mm)	KÖŞE YARIÇAPI (mm)	KESİT (mm²)	AĞIRLIK (kg/m)	20 °C DE DC DİRENCİ (μOhm/m)	85 °C DE DC DİRENCİ (μOhm/m)	AKIM TAŞIMA DEĞERLERİ (Amper)		FİYAT (USD/metre)
							DC	AC	
61001	30x3	0.8	89.45	0.352	288	364	336	336	Sorunuz
61002	40x3	0.8	119.45	0.471	216	272	431	430	
61003	50x3	0.8	149.45	0.589	172	218	521	517	
61004	60x3	0.8	179.45	0.707	144	181	608	602	
61005	30x4	0.8	119.45	0.471	215	271	395	395	
61006	40x4	0.8	159.45	0.628	161	203	506	505	
61007	50x4	0.8	199.45	0.786	128	162	613	609	
61008	60x4	0.8	239.45	0.943	107	135	716	710	
61009	80x4	0.8	319.45	1.259	80	101	814	802	
61010	30x5	0.8	149.45	0.589	172	216	449	449	
61011	40x5	0.8	199.45	0.786	131	166	573	572	
61012	50x5	0.8	249.45	0.983	105	132	692	689	
61013	60x5	0.8	299.45	1.180	87	110	807	804	
61014	80x5	0.8	399.45	1.574	66	83	917	907	
61015	100x5	0.8	499.45	1.968	52	66	1024	1008	
61016	30x6	0.8	179.45	0.707	148	187	501	501	
61017	40x6	0.8	239.45	0.943	110	139	636	635	
61018	50x6	0.8	299.45	1.180	87	111	769	765	
61019	60x6	0.8	359.45	1.416	74	93	903	897	
61020	80x6	0.8	479.45	1.889	55	69	1164	1147	
61021	100x6	0.8	599.45	2.362	44	56	1419	1381	
61022	120x6	0.8	719.45	2.835	37	46	1667	1585	
61023	30x8	1.2	238.76	0.941	110	138	592	591	
61024	40x8	1.2	318.76	1.256	82	104	748	745	
61025	50x8	1.2	398.76	1.571	66	82	902	894	
61026	60x8	1.2	478.76	1.886	55	68	1053	1040	
61027	80x8	1.2	638.76	2.517	41	51	1349	1323	
61028	100x8	1.2	798.76	3.147	32	41	1639	1594	
61029	120x8	1.2	958.76	3.778	27	34	1920	1840	
61030	40x10	1.2	398.76	1.571	67	84	858	851	
61031	50x10	1.2	498.76	1.965	53	67	1029	1016	
61032	60x10	1.2	598.76	2.359	44	55	1198	1178	
61033	80x10	1.2	798.76	3.147	32	41	1529	1488	
61034	100x10	1.2	998.76	3.935	26	33	1854	1786	
61035	120x10	1.2	1198.76	4.723	22	27	2174	2074	
61036	40x12	1.2	478.76	1.886	55	70	957	946	
61037	50x12	1.2	598.76	2.359	44	55	1144	1125	
61038	60x12	1.2	718.76	2.832	36	46	1329	1299	
61039	80x12	1.2	958.76	3.778	27	35	1508	1452	
61040	100x12	1.2	1198.76	4.723	22	27	2048	1952	
61041	120x12	1.2	1438.76	5.669	19	22	2399	2259	
61042	40x15	1.2	598.76	2.359	44	55	1100	1081	
61043	50x15	1.2	748.76	2.950	35	44	1310	1278	
61044	60x15	1.2	898.76	3.541	29	36	1516	1466	
61045	80x15	1.2	1198.76	4.723	22	27	1924	1834	
61046	100x15	1.2	1498.76	5.905	18	22	2320	2200	
61047	120x15	1.2	1798.76	7.087	15	18	2712	2507	

Akım taşıma değerleri;

- Ortam Isısı : 35 °C
- Bara Isısı : 85 °C
- Sıcaklık artışı : 50 °C

parametrelerine göre hesaplanmıştır.

* Akım değerleri test değerleri olmayıp, hesap edilen değerlerdir. Bu değerler size uygun kesidi seçmenizde yardımcı olacaktır

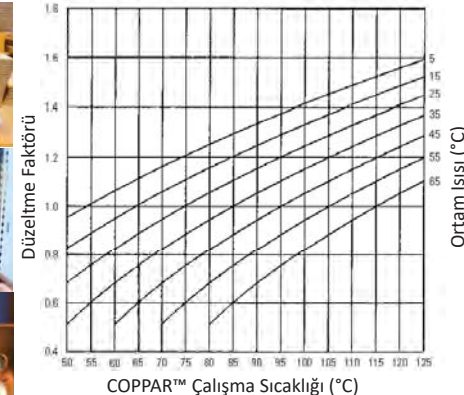

COPPAR™ Çalışma Sıcaklığı (°C)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PANO ISITICI VE TERMOSTATLAR



PANO TERMOSTATLARI VE HİGROSTAT



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KONTAK TİPİ	ÇALIŞMA ÖMRÜ (Açma-Kapama)	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	FİYAT (TL/Ad)
43001	KTS-011	Soğutma Termostatı (0-60°C)	Açık	100.000	60x33x43	40	200
43002	KTO-011	Isıtma Termostatı (0-60°C)	Kapalı	100.000	60x33x43	40	200
43003	ZR-011	Soğutma Isıtma Termostatı (0-60°C)	Açık-Kapalı	100.000	67x50x46	90	365
43004	LKTS-011	LED'li Soğutma Termostatı(0-60°C)	Açık	100.000	67x50x46	90	300
43005	LKTO-011	LED'li Isıtma Termostatı(0-60°C)	Kapalı	100.000	67x50x46	90	300
43006	MFR-012	Nem Ölçer(Higrostat)	-	100.000	67x50x38	60	1400
43007	ETF-012	Elektronik Higroterm(Nem ve Sıcaklık Ölçer)	-	30.000	77x60x43	200	5500



KTS-011



KTO-011



ZR-011



LKTS-011



LKTO-011



MFR-011



ETF-012

PANO ISITICILARI



İTHALATIMIZDIR



- Dinamik ısıtma,
- Geniş voltaj aralığı,
- Sıcaklık sınırlaması,
- Kelepçe bağlantılı
- Enerji tasarrufu
- DIN ray montaj
- Hızlı Kurulum

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43019	PIK-15	15W PTC Kalem Pano Isıtıcı	120-240 AC/DC	Kablo	25x60x12,5	40	IP32	19,00
43008	HG140-30	30W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	300	IP20	22,00
43009	HG140-45	45W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	300	IP20	23,50
43020	HG140-50	50W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	320	IP20	26,00
43010	HG140-60	60W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	350	IP20	30,00
43011	HG140-75	75W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	400	IP20	34,50
43012	HG140-100	100W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x140x20	500	IP20	38,50
43013	HG140-150	150W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x220x20	800	IP20	45,00



KESİLEBİLİR KABLO ISITICI REZİSTANS



İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA SICAKLIK DEĞERLERİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	WATT	FİYAT (USD/Mt)
43023	ZY8502-IS30	-40 °C'den +180 °C.	230V	30W	4,20
43024	ZY8502-IS40	-40 °C'den +180 °C.	230V	40W	4,20
43025	ZY8502-IS41	-40 °C'den +180 °C.	230V	50W	4,20

UYGULAMA ALANLARI

- Yapı ve inşaat sektörü.
- Endüstriyel araçların sabit ısılarda tutulmasında.
- Petrokimya tesislerinde.
- Medikal sektörde.
- Gaz veya petrol boru hatları, borular, tanklar, pompalarda.
- Oteller, okullar, eğlence merkezleri, ofisler ve alışveriş merkezlerindeki sıcak su hatlarının sabit ısısının korunmasında.
- Gıda üretim merkezlerinde çikolata, glikoz ve bazı yağları aşırı ısıdan korumak amaçlı sabit bir ısıda saklanmasında.
- Isıtmasız binalarda, hayvan barınaklarında, çiftliklerde.
- Defrost uydurucuları, radyo, TV ya da askeri kanallarında sürekli yayın sağlamada
- Sabit ısının korunmasında.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

İTHALATIMIZDIR



FANLI PANO ISITICILARI



- Kompakt tasarım,
- DIN ray montaj,
- Uzun servis ömrü,
- Bakım gerektirmez,
- Sıcaklık sınırı aşıldığında güvenli devre kesme özelliği,

HG046-400
HG046-600

HG046-250




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43014	HG046-250	250W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x182	1.100	IP20	114,00
43015	HG046-400	400W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.400	IP20	126,00
43021	HG046-500	500W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.480	IP20	130,00
43016	HG046-600	600W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.540	IP20	144,00
43022	HG046-750	750W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.640	IP20	180,00

İTHALATIMIZDIR



FANLI VE TERMOSTATLI PANO ISITICILARI

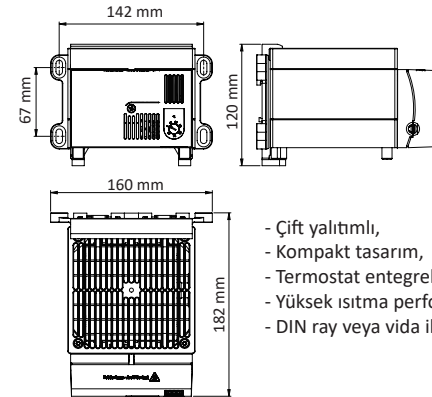

- Çift yalıtımlı,
- Kompakt tasarım,
- Termostat entegreli,
- Yüksek ısıtma performansı,
- DIN ray veya vida ile sabitleme,

CS130-950
CS130-1200



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43017	CS130-950	950W PTC Termostatlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	182x160x120	1.250	IP20	420,00
43018	CS130-1200	1200W PTC Termostatlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	182x160x120	1.250	IP20	475,00

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

KABLO BİRLEŞTİRİCİ

SOKET TİPİ

Çalışma sıcaklığı: 105 °C
Çalışma gerilimi: 250 V - 15 A
Sadece 2,5 mm² tek damar kabloları uygundur.
Kablo kesiti: 28-12AWG
Pim aralığı: 5,08 mm



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	VOLT	KUTU ADEDİ	DİŞİ BİRİM FİYATI (USD/Ad)	ERKEK BİRİM FİYATI (USD/Ad)	TAKIM FİYAT (USD/Ad)
31001	SKB-2	2	250	100	0,27	0,40	0,67
31002	SKB-3	3	250	100	0,40	0,62	1,02
31003	SKB-4	4	250	100	0,53	0,81	1,34
31004	SKB-5	5	250	100	0,66	1,01	1,67
31005	SKB-6	6	250	100	0,78	1,22	2,00
31006	SKB-7	7	250	100	0,91	1,43	2,34
31007	SKB-8	8	250	100	1,04	1,63	2,67
31008	SKB-9	9	250	100	1,17	1,83	3,00
31009	SKB-10	10	250	50	1,30	2,03	3,33
31010	SKB-11	11	250	50	1,45	2,25	3,70
31011	SKB-12	12	250	50	1,56	2,44	4,00
31012	SKB-13	13	250	50	1,75	2,70	4,45
31013	SKB-14	14	250	50	1,95	2,90	4,85
31014	SKB-15	15	250	50	2,00	3,10	5,10
31015	SKB-16	16	250	50	2,15	3,30	5,45
31016	SKB-17	17	250	50	2,30	3,55	5,85
31017	SKB-18	18	250	50	2,45	3,85	6,30
31018	SKB-19	19	250	50	2,65	4,00	6,65
31019	SKB-20	20	250	50	2,8	4,20	7,00
31020	SKB-21	21	250	50	2,90	4,40	7,30
31021	SKB-22	22	250	50	3,00	4,60	7,60
31022	SKB-23	23	250	50	3,30	4,80	8,10
31023	SKB-24	24	250	50	3,70	5,10	8,80
31024	SKB-25	25	250	50	3,95	5,40	9,35



PLASTİK SIRA KLEMENS



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30001	NX-101	NO:1	12	400	32	50	1,00
30002	NX-102	NO:2	12	400	41	50	1,12
30003	NX-103	NO:3	10	400	57	50	1,63
30004	NX-104	NO:4	6	500	76	50	1,85
30005	NX-105	NO:5	6	500	101	50	2,75

ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KLEMENS

BEYAZ - 140°C V2



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30006	NX-201	NO:1	12	400	32	50	1,20
30007	NX-202	NO:2	12	400	41	50	1,45
30008	NX-203	NO:3	10	400	57	50	1,85
30009	NX-204	NO:4	6	500	76	50	2,25
30010	NX-205	NO:5	6	500	101	50	2,95

ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KLEMENS

KAHVERENGİ - 140°C V2



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30011	NX-501	NO:1	12	400	32	50	1,20
30012	NX-502	NO:2	12	400	41	50	1,45
30013	NX-503	NO:3	10	400	57	50	1,85
30014	NX-504	NO:4	6	500	76	50	2,25
30015	NX-505	NO:5	6	500	101	50	2,95


ISIYA DAYANIKLI EURO KLEMENS

POLİKARBON



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30016	NX-301	NO:1	12	400	32	50	1,50
30017	NX-302	NO:2	12	400	41	50	1,80
30018	NX-303	NO:3	10	400	57	50	2,30
30019	NX-304	NO:4	6	500	76	50	2,80
30020	NX-305	NO:5	6	500	101	50	3,70

EKONOMİK TİP SKP KABLO UCU




Malzeme: Kalay kaplı bakırdan üretilmiştir.
EN13600 standardına göre imal edilmiştir.

*Koyu renk ile belirtilen ölçüler standart üretimimizdir.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
32001	KSK6-5	6	M5	4	5,5	9,5	5,3	9	6,5	6,5	19	1000	SORUNUZ
32002	KSK10-5	10	M5	4,5	6	11,5	5,3	9	7	7	21	800	
32004	KSK16-6	16	M6	5,5	7	12,5	6,5	10,5	7,5	7,5	24	500	
32007	KSK25-8	25	M8	7	9	15,5	8,5	14	8,5	8,5	27,5	300	
32009	KSK35-8	35	M8	8,5	10,5	16,5	8,5	15,5	9,5	9,5	32	200	
32012	KSK50-10	50	M10	10	12	18	10,5	18	11	11	37,5	125	
32015	KSK70-10	70	M10	11,5	14	20	10,5	21	11	11	40	80	
32017	KSK95-10	95	M12	13,5	16	22	10,5	24	12,5	12,5	45	60	
32021	KSK120-12	120	M12	15,5	18	24	13	27	14	14	49	50	
32024	KSK150-12	150	M12	16,5	20	26	13	29	14	14	51,5	35	
32026	KSK185-16	185	M16	18,5	22	33	16,5	32,3	14,5	14,5	58,5	25	
32029	KSK240-16	240	M16	21,5	26,0	35	16,5	35	18	18	72	20	

STANDART TİP SKP KABLO UCU



Malzeme: Kalay kaplı bakırdan üretilmiştir.
EN13600 standardına göre imal edilmiştir.

*Koyu renk ile belirtilen ölçüler standart üretimimizdir.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
33002	SK6-5	6	M5	4	5,5	9,5	5,3	9	6,5	6,5	19	1.000	SORUNUZ
33006	SK10-5	10	M5	4,5	6	11,5	5,3	9	7	7	21	800	
33011	SK16-6	16	M6	5,5	7	12,5	6,5	11,5	7,5	7,5	24	400	
33015	SK25-8	25	M8	7	9	15,5	8,5	14	8,5	8,5	27,5	300	
33019	SK35-8	35	M8	8,5	11	16,5	8,5	16	9,5	9,5	32	200	
33024	SK50-10	50	M10	10	13	18	10,5	19	11	11	37,5	125	
33029	SK70-10	70	M10	11,5	14,5	20	10,5	21	11	11	40	80	
33033	SK95-10	95	M10	13,5	16,5	22	10,5	24	12,5	12,5	45	60	
33034	SK95-12	95	M12	13,5	16,5	22	13	24	12,5	12,5	45	60	
33038	SK120-12	120	M12	14,5	18	24	13	26,5	14	14	49	50	
33043	SK150-12	150	M12	16,5	21	27	30,5	30,5	15,5	15,5	55	30	
33049	SK185-16	185	M16	18,5	23	31	33,5	33,5	16	16	61	20	
33054	SK240-16	240	M16	21	26	35	38	38	16,5	16,5	68	20	

SKP EK MUF



STANDART TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			d1 d2 L		
35024	EM-6	6	4,0 5,5 25,0	800	
35025	EM-10	10	4,5 6,5 29,0	600	
35013	EM-16	16	5,5 7,5 32,0	400	
35014	EM-25	25	7,0 9,5 40,0	250	
35015	EM-35	35	8,5 11,0 45,0	150	
35016	EM-50	50	10,0 13,0 50,0	90	
35017	EM-70	70	11,5 14,5 55,0	65	
35018	EM-95	95	13,5 16,5 60,0	50	
35019	EM-120	120	14,5 18,0 65,0	40	
35020	EM-150	150	16,5 21,0 70,0	25	
35021	EM-185	185	18,5 23,0 75,0	22	
35022	EM-240	240	21,0 26,0 85,0	18	
35023	EM-300	300	23,5 28,5 100,0	10	

EKONOMİK TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			d1 d2 L		
35026	EME-16	16	5,5 7,0 32,0	400	
35027	EME-25	25	7,0 9,0 40,0	250	
35028	EME-35	35	8,5 10,5 45,0	150	
35029	EME-50	50	10,0 12,0 50,0	90	
35030	EME-70	70	11,5 14,0 55,0	65	
35031	EME-95	95	13,5 16,0 60,0	50	
35032	EME-120	120	15,5 18,0 65,0	40	
35033	EME-150	150	16,5 20,0 70,0	25	
35034	EME-185	185	18,5 22,0 75,0	22	
35035	EME-240	240	21,5 25,5 85,0	18	

BİMETAL SKP KABLO PABUCU



Malzeme: BİMETAL (Alüminyum ve Bakır)

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
35000	BMSK-10	10	M8	70	
35001	BMSK-16	16	M8	60	
35002	BMSK-25	25	M8	60	
35003	BMSK-35	35	M8	50	
35005	BMSK-50	50	M10	50	
35006	BMSK-70	70	M12	50	
35007	BMSK-95	95	M12	50	
35008	BMSK-120	120	M12	20	
35009	BMSK-150	150	M12	20	
35010	BMSK-185	185	M12	15	
35011	BMSK-240	240	M12	15	
35012	BMSK-300	300	M16	15	

SOMUNLU



POLYAMİD KABLO RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
PG SERİSİ						
36001	PKR-01	Gri,Siyah	PG-7	3-7	400	
36002	PKR-02	Gri,Siyah	PG-9	4-8	300	
36003	PKR-03	Gri,Siyah	PG-11	5-10	200	
36004	PKR-04	Gri,Siyah	PG-13,5	6-12	150	
36005	PKR-05	Gri,Siyah	PG-16	10-14	125	
36006	PKR-06	Gri,Siyah	PG-21	13-18	75	
36007	PKR-07	Gri,Siyah	PG-29	18-25	30	
36008	PKR-08	Gri,Siyah	PG-36	22-32	20	
36009	PKR-09	Gri,Siyah	PG-42	30-38	15	
36010	PKR-10	Gri,Siyah	PG-48	34-44	8	
36011	PKR-11	Gri,Siyah	PG-63	42-55	8	

METRİK SERİSİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
36012	MKR-00	Gri,Siyah	M12x1,5	3-6,5	400	
36045	MKR-01K	Gri,Siyah	M16x1,5	4-8	300	
36013	MKR-01	Gri,Siyah	M16x1,5	5-10	200	
36046	MKR-02K	Gri,Siyah	M20x1,5	6-12	150	
36014	MKR-02	Gri,Siyah	M20x1,5	10-14	125	
36015	MKR-05	Gri,Siyah	M25x1,5	13-18	75	
36016	MKR-07	Gri,Siyah	M32x1,5	18-25	40	
36017	MKR-08	Gri,Siyah	M40x1,5	22-32	20	
36018	MKR-09	Gri,Siyah	M50x1,5	30-38	15	
36019	MKR-10	Gri,Siyah	M63x1,5	34-44	8	



Sızdırmazlık: IP68
Somunludur.

İTHALATIMIZDIR



PİRİNÇ KABLO RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
PG SERİSİ						
36020	NKR-01	Metal	PG-7	3-6,5	100	1,05
36021	NKR-02	Metal	PG-9	4-8	100	1,38
36022	NKR-03	Metal	PG-11	5-10	100	1,71
36023	NKR-04	Metal	PG-13,5	6-12	100	1,98
36024	NKR-05	Metal	PG-16	10-14	50	2,28
36025	NKR-06	Metal	PG-21	13-18	50	3,48
36026	NKR-07	Metal	PG-29	18-25	20	6,48
36027	NKR-08	Metal	PG-36	22-32(33)	10	11,05
36028	NKR-09	Metal	PG-42	(32)30-38	10	17,40
36029	NKR-10	Metal	PG-48	34-44	10	23,75

METRİK SERİSİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
36030	NMKR-00	Metal	M12x1,5	3-6,5	50	
36031	NMKR-01	Metal	M16x1,5	4-8	50	
36032	NMKR-02	Metal	M20x1,5	6-12	50	
36033	NMKR-03	Metal	M25x1,5	10-14	25	
36034	NMKR-04	Metal	M32x1,5	13-18	25	
36035	NMKR-05	Metal	M40x1,5	18-25	20	
36036	NMKR-06	Metal	M50x1,5	22-32	15	
36037	NMKR-07	Metal	M63x1,5	34-44	5	
36038	NMKR-08	Metal	M63x1,5	43-53	5	
36039	NMKR-09	Metal	M72x2	56-62	1	
36040	NMKR-10	Metal	M80x2	60-64	1	



Sızdırmazlık: IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir



Exproof
Rakorlar için
bilgi alın.

PASLANMAZ ÇELİK KABLO RAKORU

AISI 303



Sızdırmazlık : IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir

HIZLIKOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
PG SERİSİ						
37001	PCKR-01	Metal	PG-9	4-8	50	Sorumuz
37002	PCKR-02	Metal	PG-11	5-10	50	
37003	PCKR-03	Metal	PG-13,5	6-12	50	
37004	PCKR-04	Metal	PG-16	10-14	50	
37005	PCKR-05	Metal	PG-21	13-18	25	
37006	PCKR-06	Metal	PG-29	18-25	20	
37007	PCKR-07	Metal	PG-36	22-32	10	
37044	PCKR-08	Metal	PG-42	30-38	5	
37045	PCKR-09	Metal	PG-48	34-44	5	

PİRİNÇ ZIRHLI KABLO RAKORU

CW



Sızdırmazlık : IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	B KABLO ÇAPI (mm)	A KABLO ÇAPI (mm)	DİŞ UZUNLUĞU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
37008	PZR-20S	M20x1,5	10-15	11	16	50	Sorumuz
37009	PZR-20	M20x1,5	14-21	14,5	16	50	
37010	PZR-25	M25x1,5	17-27	19,5	16	50	
37011	PZR-32	M32x1,5	23-34	27	16	25	
37012	PZR-40	M40x1,5	26-41	32	20	25	
37013	PZR-50	M50x1,5	38-53	43	20	20	
37014	PZR-63	M63x1,5	52-66	56	20	10	
37015	PZR-75	M75x1,5	67-78	68	20	10	
37016	PZR-90	M90x2	77-90	80	20	5	
37017	PZR-100	M100x2	86-99	89	20	5	

PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRİAL RAKORLARI



IP68 Düz Tip
Somunsuz
(Erkek-Dişi)




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KULLANILACAK SİRİAL ÖLÇÜSÜ			FİYAT (USD/Ad)
37018	PGSR-1A	12x1,5	N-10	MN-10	ÇTM-9	Sorumuz
37019	PGSR-2A	16x1,5	N-12	MN-12	ÇTM-13	
37020	PGSR-3A	20x1,5	N-16	MN-16	ÇTM-16	
37021	PGSR-4A	25x1,5	N-21	MN-21	ÇTM-21	
37022	PGSR-5A	32x1,5	N-27	MN-27	ÇTM-27	
37023	PGSR-6A	40x1,5	-	MN-35	ÇTM-29	
37024	PGSR-7A	50x1,5	-	MN-40	ÇTM-36	
37026	PGSR-8A	63x1,5	-	MN-50	ÇTM-48	
37027	PGSR-1B	PG-09	N-10	MN-10	ÇTM-9	
37028	PGSR-2B	PG-11	N-12	MN-12	ÇTM-13	
37029	PGSR-3B	PG-13,5	N-12	MN-12	ÇTM-13	
37030	PGSR-4B	PG-16	N-16	MN-16	ÇTM-16	
37031	PGSR-5B	PG-21	N-21	MN-21	ÇTM-21	
37032	PGSR-6B	PG-29	N-27	MN-27	ÇTM-27	
37033	PGSR-7B	PG-36	-	MN-35	ÇTM-29	
37034	PGSR-8B	PG-42	-	MN-40	ÇTM-36	
37035	PGSR-9B	PG-48	-	MN-50	ÇTM-48	
37036	PGSR-1C	1/4"	N-10	MN-10	ÇTM-9	
37037	PGSR-2C	3/8"	N-12	MN-12	ÇTM-11	
37038	PGSR-3C	1/2"	N-16	MN-16	ÇTM-13	
37039	PGSR-4C	3/4"	N-21	MN-21	ÇTM-16	
37040	PGSR-5C	1"	N-27	MN-27	ÇTM-21	
37041	PGSR-6C	1 1/4"	-	MN-35	ÇTM-29	
37042	PGSR-7C	1 1/2"	-	MN-40	ÇTM-36	
37043	PGSR-8C	2"	-	MN-50	ÇTM-48	

GÜÇ DAĞITIM BLOKLARI

İTHALATIMIZDIR

- Malzeme: PA Naylon
- Çalışma gerilimi: 690V
- Metal malzeme: Pirinç kaplama
- Ray klemens ve vida montajlı

- Halogen Free
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Şeffaf kapak



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		EBATLAR (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41034	DB80	80 A	16 mm²	1	6 mm²	4	30	47	65	180
					16 mm²	2				

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41035	DB125	125 A	35 mm²	1	16 mm²	6	30	47	74	410
			Köprü 16 mm²	1						

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41036	DB160	160 A	70 mm²	1	16 mm²	6	30	47	74	480
			Köprü 16 mm²	1						

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41037	DB250	250 A	120 mm²	1	35 mm²	2	49	50	95	1200
					16 mm²	5				
					10 mm²	4				


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41038	DB400	400 A	185 mm²	1	35 mm²	2	49	50	95	1250
					16 mm²	5				
					10 mm²	4				

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (TL/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41039	DB500	500 A	Bara 3x15 - 8x24	1	35 mm²	2	49	50	95	1400
					16 mm²	5				
					10 mm²	4				

İTHALATIMIZDIR

GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ

- Çalışma gerilimi: 500V
- Malzeme: Polyamit 66
- Çalışma sıcaklığı: -30 °C ~ 110 °C
- Bar: Pirinç bakır
- Vida: Demir kaplı çinko
- Ray klemens ve vida montajlı
- Alev yürütmez



2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41023	DU-207	2	7	125A	35 mm ²	6,5x12	67	50	45	Sorunuz
41032	DU-211	2	11	125A	35 mm ²	6,5x12	100	50	45	Sorunuz
41024	DU-215	2	15	125A	35 mm ²	6,5x12	134	50	45	Sorunuz

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41025	DU-407	4	7	125A	35 mm ²	6,5x12	67	50	90	Sorunuz
41026	DU-411	4	11	125A	35 mm ²	6,5x12	100	50	90	Sorunuz
41027	DU-415	4	15	125A	35 mm ²	6,5x12	134	50	90	Sorunuz
41033	DU-413	4	13	160A	50 mm ²	8x17	180	73	138	Sorunuz

VOLTMETRE / 12-500 Volt

AD-DSV SERİSİ

İTHALATIMIZDIR



Özel tasarım büyük display rakam

-AC ÖLÇER-

- Çalışma ömrü: 30.000 saat
- Çalışma akımı: ≥50mA
- Delik ölçüsü: 22mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Renk: Yeşil, Kırmızı, Sarı, Mavi, Beyaz



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÖZELLİKLER	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
82001	AD-DSVY	Yeşil	24~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	120
82002	AD-DSVK	Kırmızı	24~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	120
82003	AD-DSVS	Sarı	24~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	120
82004	AD-DSVM	Mavi	24~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	120
82005	AD-DSVB	Beyaz	24~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	120

AMPERMETRE / 0-100 Amper

AD-DSA SERİSİ

İTHALATIMIZDIR



10,6mm rakam yüksekliği

- Koruma sınıfı: IP65
- Delik ölçüsü: 22mm

- Renk: Yeşil, Kırmızı, Sarı
- Büyük harf göstergesi



Özel tasarım büyük display rakam

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	AMPER	VOLTAJ	ÖZELLİKLER	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
82006	AD-DSAY	Yeşil	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	240
82007	AD-DSAK	Kırmızı	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	240
82008	AD-DSAS	Sarı	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	240

CE AD SERİSİ 22 mm LEDLİ SİNYALLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
45001	ND2-220Y	Yeşil	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	35
45002	ND2-220K	Kırmızı	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	35
45003	ND2-220S	Sarı	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	35
45004	ND2-220M	Mavi	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	35
45005	ND2-220B	Beyaz	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	35
45006	ND2-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45007	ND2-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45008	ND2-110S	Sarı	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45009	ND2-110M	Mavi	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45010	ND2-110B	Beyaz	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45011	ND2-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45012	ND2-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45013	ND2-24S	Sarı	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45014	ND2-24M	Mavi	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45015	ND2-24B	Beyaz	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz



BA9S LED AMPULLER CE

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
46001	BA-220Y	Yeşil	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	Sorunuz
46002	BA-220K	Kırmızı	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	
46003	BA-220S	Sarı	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	
46004	BA-220M	Mavi	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	
46005	BA-220B	Beyaz	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	
46006	BA-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46007	BA-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46008	BA-110S	Sarı	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46009	BA-110M	Mavi	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46010	BA-110B	Beyaz	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46011	BA-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46012	BA-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46013	BA-24S	Sarı	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46014	BA-24M	Mavi	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	
46015	BA-24B	Beyaz	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	



METAL LEDLİ SİNYALLER AD SERİSİ CE

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
46016	CA8-220Y	Yeşil	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	Sorunuz
46017	CA8-220K	Kırmızı	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46018	CA8-220S	Sarı	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46019	CA8-220M	Mavi	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46020	CA8-220B	Beyaz	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46021	CA8-24Y	Yeşil	24VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46022	CA8-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46023	CA8-24S	Sarı	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46024	CA8-24M	Mavi	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46025	CA8-24B	Beyaz	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46026	CA10-220Y	Yeşil	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46027	CA10-220K	Kırmızı	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46028	CA10-220S	Sarı	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46029	CA10-220M	Mavi	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46030	CA10-220B	Beyaz	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46031	CA10-24Y	Yeşil	24VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46032	CA10-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46033	CA10-24S	Sarı	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46034	CA10-24M	Mavi	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46035	CA10-24B	Beyaz	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46036	CA14-220Y	Yeşil	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46037	CA14-220K	Kırmızı	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46038	CA14-220S	Sarı	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46039	CA14-220M	Mavi	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46040	CA14-220B	Beyaz	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46041	CA14-24Y	Yeşil	24VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46042	CA14-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46043	CA14-24S	Sarı	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46044	CA14-24M	Mavi	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	
46045	CA14-24B	Beyaz	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	



CE AD SERİSİ 16 mm LEDLİ SİNYALLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
45016	ND1-220Y	Yeşil	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	40
45017	ND1-220K	Kırmızı	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	40
45018	ND1-220S	Sarı	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	40
45019	ND1-220M	Mavi	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	40
45020	ND1-220B	Beyaz	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	40
45021	ND1-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45022	ND1-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45023	ND1-110S	Sarı	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45024	ND1-110M	Mavi	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45025	ND1-110B	Beyaz	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45026	ND1-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45027	ND1-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45028	ND1-24S	Sarı	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45029	ND1-24M	Mavi	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz
45030	ND1-24B	Beyaz	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	Sorunuz



BUZZER ve SİRENLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
47001	ND22-220MSD	Kırmızı	220 VAC	Ses İkazlı 22mm Led Flaşör (90dB)	10	150
47002	ND22-24MSD	Kırmızı	24 VAC-DC	Ses İkazlı 22mm Led Flaşör (90dB)	10	150
47003	ND22-220MF	Siyah	220 VAC	Ses İkazlı 22mm Buzzer (90dB)	10	150
47004	ND22-24MF	Siyah	24 VAC-DC	Ses İkazlı 22mm Buzzer (90dB)	10	150



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
47009	MS190-220	Kırmızı	220 VAC	75 mm Metal Gövdeli Siren(110-130dB)	1	648
47010	MS190-24	Kırmızı	24 VAC-DC	75 mm Metal Gövdeli Siren (110-130dB)	1	648
47011	MS190-12	Kırmızı	12 VAC-DC	75 mm Metal Gövdeli Siren (110-130dB)	1	648
47025	PS290-220	Gri	220 VAC	130 mm Plastik Gövdeli Siren (110-130dB)	1	1728
47026	PS290-24	Gri	24 VAC-DC	130 mm Plastik Gövdeli Siren (110-130dB)	1	1728



ELEKTRONİK SİRENLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
47027	ND22-24M	12-24V. AC-DC	Plastik Gövde - 6 Ton (120dB)	1	260
47028	ND22-24ML	12-24V AC	Plastik Gövde - 6 Ton (120dB)	1	367
47029	ND22-220	220 V AC	Plastik Gövde	1	560



RAYA MONTAJLI PANO PRİZİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (TL/Ad)
47014	RMPP-001	Tek Girişli LED'siz Topraklı	10/120	155
47015	RMPP-002	Çift Girişli LED'siz Topraklı		187
47016	RMPP-003	Tek Girişli LED'li Topraklı		262
47017	RMPP-004	Çift Girişli LED'li Topraklı		300
47018	RMPP-005	Tek Girişli LED'siz UPS'li		145
47019	RMPP-006	Çift Girişli LED'siz UPS'li		192
47020	RMPP-007	Tek Girişli LED'li UPS'li		261
47021	RMPP-008	Çift Girişli LED'li UPS'li		315



T5 LEDLİ BANT ARMATÜR

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	GÜÇ	DUY TİPİ	DALGA BOYU (LM)	ÖLÇÜLER (cm)	RENK	FİYAT (TL/Ad)
47022	T5BA-400	5W	G13	400	2,3x3x34	6400 K	252
47023	T5BA-640	8W	G13	640	2,3x3x60	6400 K	342
47024	T5BA-960	12W	G13	960	2,3x3x96	6400 K	432



Koli Adedi :30 / Voltaj:240V /50-60Hz./ Malzeme birbirine eklenebilir.

PORSELEN RETRO ÜRÜNLER



ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DETAYLI KATALOG İÇİN

0212 265 02 93- satis@eranova.com.tr





PORSELEN RETRO ÜRÜNLER

Danışmanlık ve uygulama
çözümleri sunulur.



Ocak
2025

ERANOVA
Endüstri ve Elektrik Malzemeleri Ltd. Şti.
Dynamic Solutions Worldwide

YAC-8

Hızlı Kod : 48004

87 \$

Özellikler

Sıkma aralığı	: 0.25 - 10mm ²
AWG	: 28 - 8 AWG
Uzunluk	: 175 mm
Ağırlık	: 0.38 / 0.42 Kg




YAC-9

Hızlı Kod : 48005

102 \$

Özellikler

Sıkma aralığı	: 0.25 - 6.0mm ²
AWG	: 24 - 10 AWG
Uzunluk	: 175 mm
Ağırlık	: 0.4 / 0.44 Kg

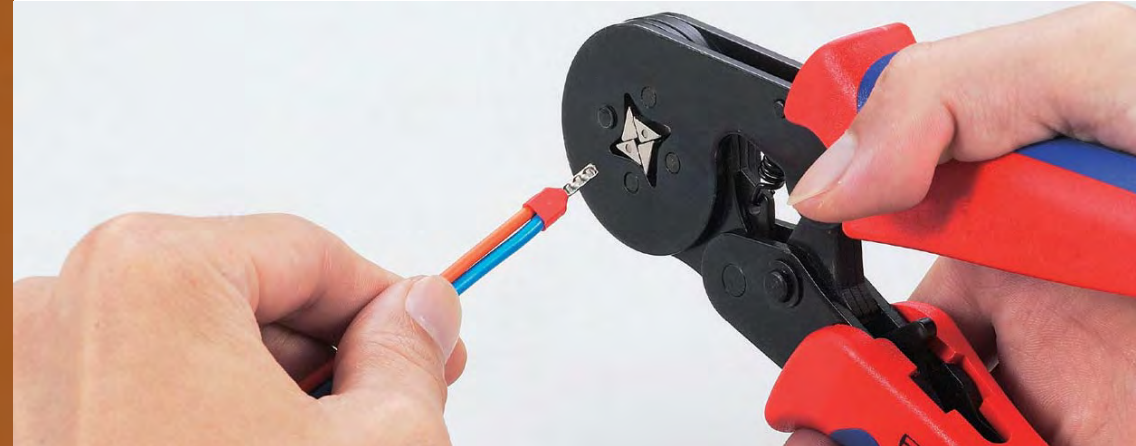

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

YAC-5 Hızlı Kod : 48006 **65 \$**

İzoleli ve izolesiz yüksükler



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	203 mm
Ağırlık	0.37 / 0.41 Kg

YAC-6 Hızlı Kod : 48007 **65 \$**

İzoleli ve izolesiz yüksükler



Özellikler	
Sıkma aralığı	6 - 16mm ²
AWG	10 - 6 AWG
Uzunluk	203 mm
Ağırlık	0.37 / 0.41 Kg

YYT-B4 Hızlı Kod : 48008 **64 \$**

İzoleli ve izolesiz yüksükler



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	190 mm
Ağırlık	0.35 / 0.39 Kg

YYT-B6 Hızlı Kod : 48016 **64 \$**

İzoleli ve izolesiz yüksükler



Özellikler	
Sıkma aralığı	6 - 16mm ²
AWG	10 - 6 AWG
Uzunluk	190 mm
Ağırlık	0.35 / 0.39 Kg

TG-008 Hızlı Kod : 50006 **61 \$**




Özellikler	
Uygulanabilir genişlikler	2.4 - 4.8 mm
Uzunluk	160 mm
Ağırlık	0.3 / 0.35 Kg

LY-600N Hızlı Kod : 50017 **208 \$**



Özellikler	
Uygulanabilir genişlikler	0.3 - 7.9 mm
Uzunluk	178 mm
Ağırlık	0.55 / 0.64 Kg

TG-011 Hızlı Kod : 50008 **165 \$**



Özellikler	
Uygulanabilir genişlikler / et kalınlığı	4.6 - 12 mm / ≤0.3mm
Uzunluk	178 mm
Ağırlık	0.68 Kg

KİT Hızlı Kod : 50018 **SORUNUZ**



Özellikler	
Genişlik x uzunluk x yükseklik	205 x 152 x 42 mm
Ağırlık	1.3 Kg

ÇEKİÇ

AC Serisi



Özellikler : ALC-30/S+D

- Bir tarafı çelik diğer tarafı plastik yüzüldür. Plastik yüz değiştirilebilir.
- Kullanışlı bir kullanımı vardır.
- Ahşap sapı çok dayanıklıdır. Ekonomiktir. Sadece demonte edilebilir yüzleri değiştirin, bütün çekici değil.
- Çevre dostu çelik topla doldurulmuştur.
- Hızlı ve ani darbelerde gevşeme yapmaz.

Özellikler : ALC-30/C+F / ALC-30/F+F

- Sap ve yüz için emniyetli yivli muhafazalar
- Çoklu seçim için altı boyutlu yüz çap aralığı :22-80mm
- Altı kafa civatalar somunludur.
- Farklı malzemelerden üretilmiş altı çeşit yüz ve sertlik sayesinde güvenli çekiç darbeleri vurulabilir.
- Dökme demir ve alüminyum civatalar çok daha pratik bir kullanım sağlar.
- Kuzey Amerika yapımı ahşap sapı çok dayanıklıdır.



ALC Serisi



Kategori	Renk	Sertlik	Materyal	Kod
Çok yumuşak		45D 90A	Lateks Kauçuk	C
Çok sert		64D 105A	Poliüretan	D
Extra sert		80D	Naylon	F



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	TOKMAK ÇAPİ (MM)	TOKMAK UZUNLUĞU (MM)	UZUNLUK (MM)	AĞIRLIK (G)	FİYAT (USD/Ad)
50019	AC-30/S+D	30	110	310	710	70,00
50020	ALC-30/C+F	30	87	290	190	40,00
50021	ALC-30/F+F	30	87	290	190	40,00

YYT-15 Hızlı Kod : 49001 **79 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
AWG	10 - 12 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.52 / 0.56 Kg

YY-78/318 Hızlı Kod : 49002 **33 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
Uzunluk	170mm
Ağırlık	0.22 / 0.25 Kg

YYT-7 Hızlı Kod : 48009 **65 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.52 / 0.56 Kg

HD-F 0560 Hızlı Kod : 48012 **72 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 6.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.52 / 0.56 Kg

KP-6 Hızlı Kod : 49003 **48 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.08 - 6.0mm ²
Uzunluk	190mm
Ağırlık	0.144 / 0.18 Kg

TP-700A Hızlı Kod : 49004 **47 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.05 - 2.0mm ²
Uzunluk	170mm
Ağırlık	0.36 / 0.40Kg

FS-D5TY Hızlı Kod : 50003 **39 \$**




Özellikler	
Sıkma aralığı	0.25 - 2.5mm ²
Uzunluk	190mm
Ağırlık	0.16Kg

FS-D6B Hızlı Kod : 50004 **59 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	10.00 - 30.00mm ²
Uzunluk	176mm
Ağırlık	0.25Kg

TP-700B Hızlı Kod : 49005 **47 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	1.00 - 3.2mm ²
Uzunluk	175mm
Ağırlık	0.36 / 0.40Kg

HT-200R Hızlı Kod : 50001 **21 \$**



Özellikler	
Modüler Plug aralığı	4P-4C/6P-6C/8P-8C
Uzunluk	205mm
Ağırlık	0.51Kg

YAC-17 Hızlı Kod : 48007 **72 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	10.0 - 35.0mm ²
AWG	8 - 2 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.52 / 0.56 Kg

YYT-B7 Hızlı Kod : 48018 **65 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.14 - 2.5mm ²
AWG	26 - 14 AWG
Uzunluk	190mm
Ağırlık	0.35 / 0.39 Kg

FR-16 Hızlı Kod : 48019 **32 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.5 - 16.00mm ²
AWG	22 - 6 AWG
Uzunluk	220mm
Ağırlık	0.35 / 0.39 Kg

WEICON NO:16 Hızlı Kod : 48020 **52,5\$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.05 - 6.0mm ²
AWG	20 - 10 AWG
Uzunluk	125mm
Ağırlık	0.54 / 0.60Kg

T-007 Hızlı Kod :48021 **95\$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	0.25 - 10.0mm ²
AWG	20 - 7 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.60 / 0.67 Kg

IPS-1 Hızlı Kod :48022 **69 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	1.00 - 6.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.52 / 0.56 Kg

HD-FLAG Hızlı Kod : 48023 **80 \$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	1.50 - 2.50mm ²
AWG	15 - 13 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.53 / 0.58 Kg

HSC-8 16-4 Hızlı Kod : 48024 **65\$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	4.00 - 16.0mm ²
AWG	12 - 6 AWG
Uzunluk	210mm
Ağırlık	0.54 / 0.58 Kg

AN-16WF Hızlı Kod :48025 **67\$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	4.0 - 16.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	230mm
Ağırlık	0.61 Kg

AN-35WF Hızlı Kod :48026 **72\$**



Özellikler	
Sıkma aralığı	10.0 - 35.0mm ²
AWG	22 - 10 AWG
Uzunluk	205mm
Ağırlık	0.37 / 0.41 Kg

Hızlı Kod : 49016



8P8C/6P6C/4P4C
Pluk Sıkma Pensesi

40 \$

Hızlı Kod : 48010



0,25-6 mm² İzoleli
Pabuç Sıkma Pensesi

57 \$

Hızlı Kod : 48011



0,50-6 mm² İzolesiz
Pabuç Sıkma Pensesi

65 \$

Hızlı Kod : 49015



500 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

170 \$

Hızlı Kod : 48013



1,5-10 mm²
Konnektör Terminal Pensesi

67 \$

Hızlı Kod : 48014



1,5-10 mm²
SKP Sıkma Pensesi

60 \$

Hızlı Kod : 48015



Eğri Terminal
Sıkma Pensesi

78 \$

Hızlı Kod : 50005



1 -6 mm²
İrtibatlama Aleti

SORUNUZ

Hızlı Kod : 50002



YAC-3

BNC Konnektör
Sıkma Pensesi

65 \$

Hızlı Kod : 49006



8PK-371

0,20-6 mm²
Kablo Soyma Pensesi

85 \$

Hızlı Kod : 49009



KP-2406

Çok Amaçlı Pense
Kesme-Sıkma-Soyma

SORUNUZ

Hızlı Kod : 49010



JAKORI-20050

1-6 mm²
Kablo Soyma Pensesi

48 €

Hızlı Kod : 49011



YYR-504

1 - 38 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

35 \$

Hızlı Kod : 49012



YYR-513

60 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

41 \$

Hızlı Kod : 49013



YYR-514

100 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

66 \$

Hızlı Kod : 49014



CC-250

250 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

122 \$

- ÖZEL VE YANMAZ KABLOLAR
- KAÜÇUK KABLOLAR
- ZAYIF AKIM KABLOLARI
- ENERJİ KABLOLARI



ERGONOMİK OFİS EKİPMANLARI





YÜKSEKLİK AYARLI MASA (MOTORLU)




Yükseklği ayarlanabilen tasarımıyla size daha sağlıklı, rahat ve etkili bir iş modeli kazandırır. Oturarak yada ayakta çalışma tercihi size aittir. Yüksekliği ayarlanabilen elektrikli masalar size daha rahat ve uygun çalışma ortamları sağlar.

AYAK RENK ÇEŞİTLERİ


- Siyah
- Beyaz
- Gri

TABLA RENK ÇEŞİTLERİ



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	GENİŞLİK (G) (mm)	AYARLANABİLİR YÜKSEKLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	TAŞIMA KAPASİTESİ	MALZEME	MOTOR	FİYAT (USD/Ad)
6021	E-MAS1	400-1000	858 - 1235	300-400	81 Kg.	Metal	1 Ayak motorlu (24V)	990
6022	E-MAS2	1075-1800	770 - 1300	600-700-800	160 Kg.	Metal	2 Ayak motorlu (24V)	1350
6023	E-MAS3	1200 - 1400 - 1600	770 - 1300	600-700-800	240 Kg.	Metal	3 Ayak motorlu (24V)	1600

* Yukarıdaki fiyatlara, yükseklik ayarlı motorlu ayaklar, metal kasa ve kontrol paneli dahildir.




E-MAS2
İki ayak motorlu masa



E-MAS1
Tek ayak motorlu masa



E-MAS3
Üç ayak motorlu masa



Kontrol kumandası

ERGONOMİK OFİS EKİPMANLARI

İTHALATIMIZDIR



KLAVYE VE MOUSE TABLASI

Ayarlanabilir yükseklik: -25 cm / 20 cm
İleri ve geri kaydırma mesafesi: 45 cm
Vida ile kolay montaj.
360°C döndürülebilir.
Her iki tarafta fare alanı.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	MALZEME	FİYAT (USD/Ad)
6014	K-TAB	Siyah - Beyaz - Kırmızı	7mm Formica	150,00



MAT
Sürgüsüz taşıyıcı tip

CPU VE UPS TAŞIYICI

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	MAKSİMUM AĞIRLIK	FİYAT (USD/Ad)
6015	MAT	Siyah - Beyaz - Metalik Gri	130 - 240	300 - 490	25 Kg.	80
6016	MAT-S	Siyah - Beyaz - Metalik Gri	130 - 240	320 - 500	25 Kg.	120
6017	MAT-T	Siyah - Beyaz - Metalik Gri	165 - 250	280 - 220	50 Kg.	45

MAT-T
Tekerlekli tip



MAT-S
Sürgülü taşıyıcı tip



SALINCAK TABURE


3 Adet yan yükseklik ayarlı düğme,
Kaymaz lastik taban,
3 farklı döşeme rengi,



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	AYARLANABİLİR YÜKSEKLİK (mm)	ÜRÜN AĞIRLIĞI	FİYAT (USD/Ad)
6017	STAB	Siyah - Mavi - Kırmızı	550 - 830	9,5 Kg.	275,00



OTOMATİK MAKİNALARDA BOY KESİM YAPILIR

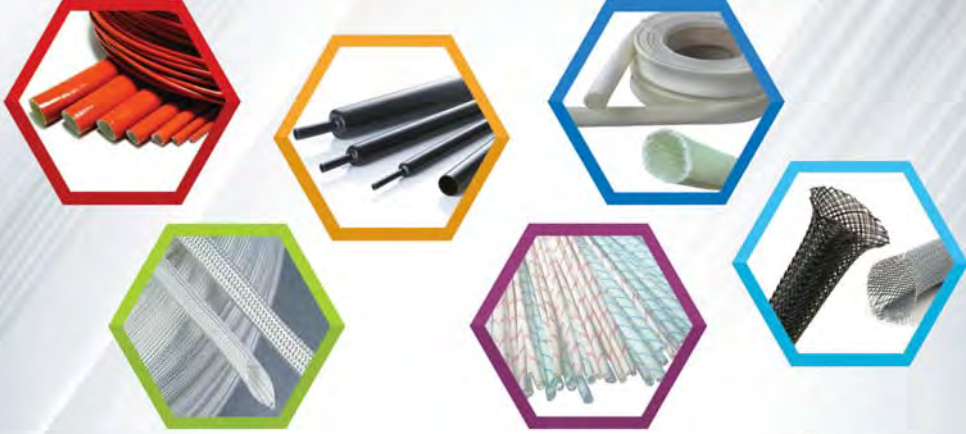

** Boy kesilen ürünlerin uçları açılma yapmaz.



** Tüm makaron çeşitlerinde, istediğiniz boylarda özel kesim yapılır.



Kalite

Sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz en yüksek kaliteyi taahhüt eder.



Her zaman hazır

İşinizle ilgili teknik ve ticari sorularınızı direk veya online olarak yanıtlayabiliriz.



Yenilik

İş kollarımız ile ilgili yüksek teknolojik ürünleri yenilenmiş hizmet altyapımız ile sunuyoruz.



Ürün çeşitliliği

Özel ve zor bulunan ürünleri, stoktan teslim etmeye çalışıyoruz.



Danışılabilirlik

Uzmanlık alanlarımızdan istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.



Hız

Almış olduğunuz ürün, en kısa süre içerisinde teslim edilir.





WWW.NEXO.COM.TR



Online Endüstriyel Marketiniz.

WHATSAPP SİPARİŞ HATTI



0541 391 73 23

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 11 No: 1643 Okmeydanı - Şişli 34384 | İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (212) 265 02 93 | satis@eranova.com.tr - www.eranova.com.tr



* Her türlü yazım-basım hatalarından kaynaklanan yanlışlardan ERANOVA ENDÜSTRİ VE ELEKTRİK MALZ. LTD. ŞTİ. firmamız sorumlu değildir.
* Kataloğumuzda yer alan tüm bilgi, tavsiye ve test sonuçları rehber amaçlıdır. Sonuçların yaklaşık olduğunu belirtir, garanti etmediğimizi bildiririz.
* Hiçbir uyanda bulunmaksızın fiyat değişikliği yapma hakkımız saklıdır.